

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010148 CUILLER

Client : 0036 LES BATISSEURS REUNIS

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2240,0

H Poignée = 1050,0

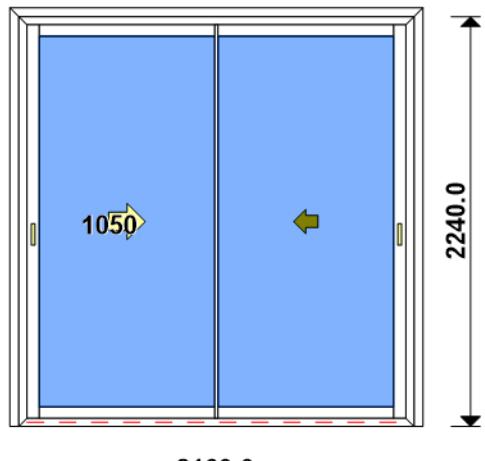

Conception : BAN99987 + CJ 3 P8015 + D2R3610P + OC2V67C32O

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

|  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
| AL<br>3610<br>3610<br>N03123H<br>N03127<br>N03631<br>N99987<br>P8015<br>P8015<br>P8015<br>U03120<br>U03122 | DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'<br>DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'<br>CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE<br>CHICANE SIMPLE FROIDE CL32<br>ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON<br>BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM<br>CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM<br>CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM<br>CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM<br>MONTANT DE TETE CL 32<br>TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>B<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9 | 2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>4 | 2160,0<br>2240,0<br>2165,8<br>2165,8<br>2067,8<br>2160,0<br>2251,6<br>2285,8<br>2285,8<br>2165,8<br>984,7 | 45.0/ 45.0<br>45.0/ 45.0<br>90.0/ 90.0<br>90.0/ 90.0<br>90.0/ 90.0<br>90.0/ 90.0<br>45.0/ 45.0<br>45.0/ 90.0<br>90.0/ 45.0<br>90.0/ 90.0<br>90.0/ 90.0 | T<br>M<br>M<br>M<br>T<br>T<br>T<br>M<br>M<br>T |
|--|--|---|--|---|--|--|

|   |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| AL<br>A2000<br>A8008<br>H03201<br>V53013<br>FE<br>G-24080-00-0-1<br>G-25000-76-0-1<br>G-25268-02-0-6<br>SV<br>INV101055 | PARE TEMPETE A VOLET<br>EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X<br>CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL<br>BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C<br>GACHE PONCTUELLE A CLAMER<br>CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C<br>CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT<br>POIGNEE SARENA 20° DR | L1 S9<br>B<br>B<br>L1 S9<br>B<br>B<br>L1 | 1<br>8<br>4<br>4<br>6<br>2<br>1<br>1 | pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce |  |  |  |  |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

|             |                                 |   |     |    |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL<br>36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,3 | ml |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 975   | 2051  |