

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020280 COUSIN

Client : 0036 LES BATISSEURS REUNIS

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2720,0 Jeux H = +8,0

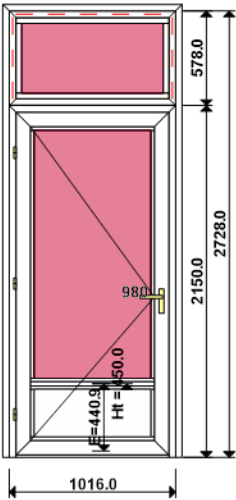

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|------------|---|---------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 2 | 578,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P8005 | PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES | L1 S9 | 2 | 1016,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 2 | 1016,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| E=AXE TRAV | AxeTraverse/PointeOuvrant | B | 1 | 440,9 | VV/VV | | | M |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2067,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 909,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 1 | 846,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N43920R | REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR | L1 S9 | 1 | 845,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99831 | PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H | L1 S9 | 2 | 758,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99831 | PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H | L1 S9 | 2 | 1514,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99832 | PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H | L1 S9 | 2 | 288,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99832 | PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H | L1 S9 | 2 | 758,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | L1 S9 | 2 | 426,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | L1 S9 | 2 | 934,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99904 | TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM | L1 S9 | 1 | 1000,4 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99904 | TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM | L1 S9 | 2 | 2770,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 1067,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2753,8 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2753,8 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| U21322 | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | L1 S9 | 2 | 949,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U21322 | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | L1 S9 | 2 | 2107,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | B | 1 | 859,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U21606 | TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT | L1 S9 | 1 | 758,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 1016,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 2148,2 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 2148,2 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | 6 | pièce | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | | |
| 66056 | CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23. | B | 2 | pièce | | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | L1 S9 | 5 | pièce | | | | |
| 84041 | VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX | B | 4 | pièce | | | | |
| 86750 | VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93 | B | 8 | pièce | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 2 | pièce | | | | |
| V41004 | EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14. | B | 4 | pièce | | | | |
| V42006 | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4 | B | 12 | pièce | | | | |
| V42025 | EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7 | B | 4 | pièce | | | | |
| V47022 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V50012 | "X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 12 | pièce | | | | |
| V59021 | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE | B | 1 | paire | | | | |
| V59048 | CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G | B | 2 | pièce | | | | |
| V59049 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 2 | pièce | | | | |
| V59062 | PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 21 | pièce | | | | |
| V70021 | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B | 15 | pièce | | | | |
| V70026 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 8 | pièce | | | | |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | 24 | pièce | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020280 COUSIN

Client : 0036
LES BATISSEURS REUNIS

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| V90013 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-32104-00-0-1 | Prolongateur course OF 1G | B | 2 | pièce | | | | |
| E-18749-01-0-1 | Gâche pêne 1/2 Tour | B | 1 | pièce | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 6 | pièce | | | | |
| G-22488-00-0-1 | Guide tringle bas | B | 4 | pièce | | | | |
| G-22488-00-0-6 | Guide tringle bas | B | 2 | pièce | | | | |
| G-24750-18-L-1 | Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780 | B | 2 | unité | | | | |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 | | 5 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 15 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 15 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 25900 | JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM | NOIR | 2,0 | ml | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | NOIR | 4,5 | ml | | | | |
| 41100 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM | B | 2,6 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 20,0 | ml | | | | |
| 84101 | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m | B | 0,9 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| PC | | | | | |
| 9010B | 28 | Panneau 28mm 9010B | 1 | 746 | 320 |
| SL | | | | | |
| #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 746 | 1546 |
| #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 897 | 459 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020280 COUSIN

Client : 0036 LES BATISSEURS REUNIS

LOT : REPERE : 00000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2720,0 Jeux H = +8,0

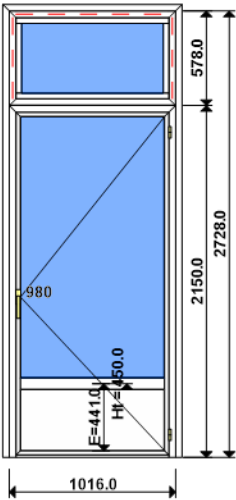

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|------------|---|---------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 2 | 578,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P8005 | PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES | L1 S9 | 2 | 1016,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 2 | 1016,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| E=AXE TRAV | AxeTraverse/PointeOuvrant | B | 1 | 441,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2067,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 909,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 1 | 846,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| 19003 | INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50 | B | 1 | 881,1 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 2 | 949,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 2 | 2107,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N21610 | TRAVERSE OUVRANT CACHE G16 | L1 S9 | 1 | 881,1 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | L1 S9 | 1 | 845,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21901 | CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC | L1 S9 | 1 | 843,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | L1 S9 | 2 | 426,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | L1 S9 | 2 | 934,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99904 | TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM | L1 S9 | 1 | 1000,4 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99904 | TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM | L1 S9 | 2 | 2770,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 1067,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2753,8 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2753,8 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | B | 1 | 859,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 1016,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 2148,2 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 2148,2 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| V31402 | "X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9 | 2 | 798,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | "X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9 | 2 | 1957,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 48900 | PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50 | B | 1 | pièce | | | | |
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | 6 | pièce | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | L1 S9 | 3 | pièce | | | | |
| 84042 | VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX | B | 5 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 2 | pièce | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V42006 | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4 | B | 12 | pièce | | | | |
| V50012 | "X"GRIS ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ***** | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V59011 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ***** | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V59013 | "X"GRIS BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O | L1 S9 | 2 | pièce | | | | |
| V59014 | "X"GRIS ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ***** | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 12 | pièce | | | | |
| V59021 | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE | B | 1 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 16 | pièce | | | | |
| V62003 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ***** | B | 8 | pièce | | | | |
| V70021 | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B | 15 | pièce | | | | |
| V70054 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ***** | B | 10 | pièce | | | | |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | 24 | pièce | | | | |
| V90013 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 1 | paire | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020280 COUSIN

Client : 0036 LES BATISSEURS REUNIS

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|--|--|--|
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32076-07-0-1 | Ver. Inf. AD L745 1 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32142-00-0-1 | Rallonge L500 1 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 5 | pièce | | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 1 | unité | | | | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | | |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 | | 5 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 15 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 15 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | NOIR | 2,6 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 16,0 | ml | | | | |
| 66403 | JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC | NOIR | 1,8 | ml | | | | |
| 84101 | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m | B | 0,9 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| PC | | | | | | | | |
| 9010B | 28 | Panneau 28mm 9010B | 1 | 872 | 382 | | | |
| SL | | | | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 872 | 1608 | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 897 | 459 | | | |