


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040894 ARTEIL
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1350,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 725,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

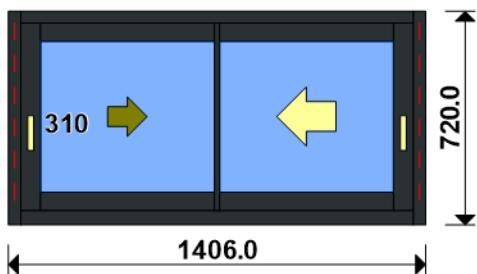

Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|---|--------|------------|---|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 716F | 1 | 1350,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1 | 634,8 | 90.0/ 90.0 | M | | |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 1 | 634,8 | 90.0/ 90.0 | M | | |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B | 2 | 1322,0 | 90.0/ 90.0 | T | | |
| U03020 | TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 | PRI1 716F | 1 | 1350,0 | 90.0/ 90.0 | T | | |
| U03023 | MONTANT CD ISO 120 67CL | PRI1 716F | 2 | 720,0 | 90.0/ 90.0 | M | | |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 716F | 1 | 1350,0 | 90.0/ 90.0 | T | | |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 716F | 2 | 634,8 | 90.0/ 90.0 | M | | |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 611,8 | 90.0/ 90.0 | T | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|---|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 4 | pièce | | | | |
| G-25000-73-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C | B | 2 | pièce | | | | |
| G-25268-02-0-6 | CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT | L2 | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150444 | Pattes Isolation 120mm | B | 4 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 4 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 4 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 1 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 1,3 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 603 | 520 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040894 ARTEIL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000002


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1730,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 564,1 Ep. Vitre = 28,8 mm

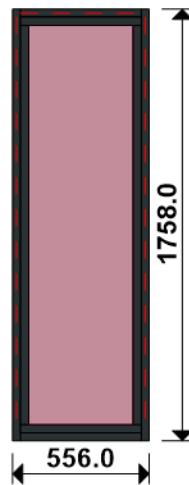

Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67_35

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| AL U43060 U43062 U43065 L20X30 N99852 N99852 P1060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 CORNIERE ALU 20x30x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F | 2 4 2 2 4 4 2 | 500,0 1758,0 500,0 500,0 490,0 1622,2 500,0 | 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 | | T M T T T M T |
|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV.BASSE CD R JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT | B NOIR B NOIR B NOIR B B B | 8 2 38 4 4 2 2 20 20 20 | pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------|----------|--|--|--|
| AL 41100 66401 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B NOIR | 8,2 8,2 | ml ml | | | |
|----------------------|---|-----------|------------|----------|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|------------|----|--|-----|-------|-------|
| SL #5.1 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 | 2 | 453 | 1655 |