


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051113 QUARTIER  
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 2355,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1960,0  
 H Poignée = 1050,0

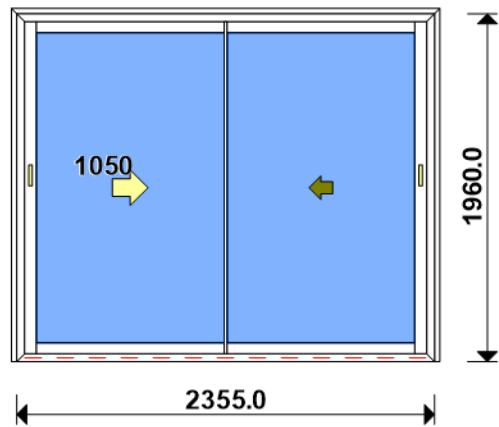

Conception : BAN99987 + CJ 3 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O

**COTES TABLEAU POSE APPLIQUE**

**PREVOIR PATTES FIXATION**

**CJ INT EXT POUR CREER POSE APPLIQUE**

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| AL<br>3610<br>3610<br>N03123H<br>N03127<br>N03631<br>N99987<br>P8013<br>P8013<br>P8013<br>P8013<br>U03120<br>U03122 | DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'<br>DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'<br>CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE<br>CHICANE SIMPLE FROIDE CL32<br>ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON<br>BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM<br>CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM<br>MONTANT DE TETE CL 32<br>TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>B<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9<br>L1 S9 | 2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>3<br>2<br>4 | 1960,0<br>2355,0<br>1885,8<br>1885,8<br>2262,8<br>2355,0<br>1985,8<br>1985,8<br>2011,6<br>2406,6<br>1885,8<br>1082,2 | 45.0/ 45.0<br>45.0/ 45.0<br>90.0/ 90.0<br>90.0/ 90.0<br>90.0/ 90.0<br>90.0/ 90.0<br>45.0/ 90.0<br>90.0/ 45.0<br>45.0/ 45.0<br>45.0/ 45.0<br>90.0/ 90.0<br>90.0/ 90.0 | M<br>T<br>M<br>M<br>T<br>T<br>M<br>M<br>M<br>T<br>M<br>T |
|---|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AL<br>36115<br>3806<br>81720<br>98800<br>A2000<br>A8008<br>H03201<br>V53013<br>FE<br>G-24080-00-0-1<br>G-25000-76-0-1<br>G-25268-02-0-6<br>SV<br>INV101055 | KIT BARILLET - 67CL24-28-36<br>CYLINDRE 30X30 VARIE<br>Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100<br>ENTREE DE CYLINDRE MOULEE<br>PARE TEMPETE A VOLET<br>EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X<br>CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL<br>BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C<br>GACHE PONCTUELLE A CLAMER<br>CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C<br>CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT<br>POIGNEE SARENA 20° DR | B<br>B<br>B<br>L1 S9<br>L1 S9<br>B<br>B<br>L1 S9<br>B<br>B<br>L1<br>L1 | 1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>8<br>4<br>4<br>6<br>2<br>1<br>2 | pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce<br>pièce |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|             |                                 |   |     |    |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|
| AL<br>36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 3,8 | ml |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation                | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#0  | 28 | 4/20/4 FE intercalaire alu | 2   | 1073  | 1771  |