


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

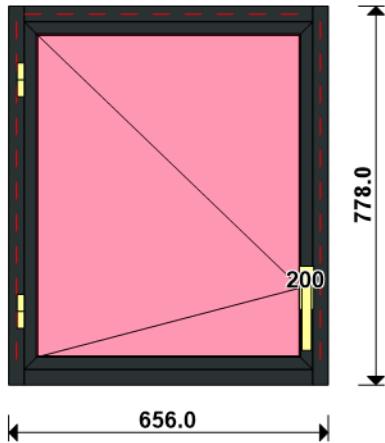

Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|---|-------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 716F | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 716F | 2 | 778,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 716F | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 687,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 565,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 716F | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 2 | 605,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 2 | 727,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1061 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 716F | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 454,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 577,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|---|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 1 | unité | | | | |
| G-22142-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 2 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 6 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 6 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 6 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 4,7 | ml | | | | |


| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #4 | 29 | 44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 528 | 650 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

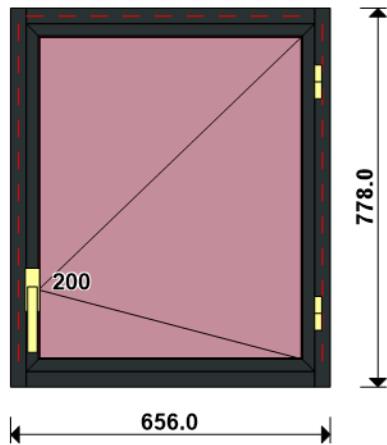

Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|---|-------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 716F | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 716F | 4 | 778,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 716F | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 2 | 687,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 2 | 565,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 716F | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 4 | 605,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 4 | 727,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1061 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 716F | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 454,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 577,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 8 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 8 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 8 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 4 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 4 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 12 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 2 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 4 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 2 | unité | | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 2 | unité | | | | |
| G-22142-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20 | B | 2 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 4 | unité | | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 4 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 12 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 12 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 12 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 9,5 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #4.1 | 29 | 44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 | 2 | 528 | 650 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

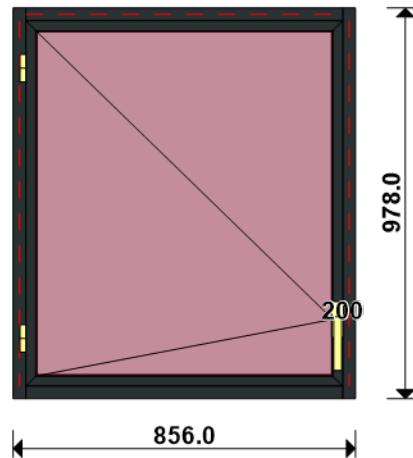

Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|---|-------|------------|--|---|--|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 716F | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | T | |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 716F | 2 | 978,0 | 90.0/ 90.0 | | M | |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 716F | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | T | |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 887,6 | VV/VV | | M | |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 765,4 | VV/VV | | T | |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 716F | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | T | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 2 | 805,4 | 45.0/ 45.0 | | T | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 2 | 927,6 | 45.0/ 45.0 | | M | |
| P1061 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 716F | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | T | |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 654,8 | 90.0/ 90.0 | | T | |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 777,0 | 90.0/ 90.0 | | M | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|---|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 1 | pièce | | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 1 | unité | | | | |
| G-22140-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 3 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 6 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 6 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 6 | pièce | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|
| AL | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 6,3 | ml | | | |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #4.1 | 29 | 44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 | 1 | 728 | 850 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

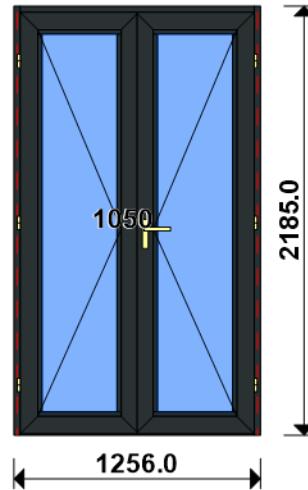

Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O2U21322P + 0/PF58

SAILLIE REDUITE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|---|
| AL | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 716F | 1 | 1200,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 | PRI1 716F | 2 | 2183,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| AK | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2110,7 | VV/VV | | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 1 | 576,2 | VV/VV | | T |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 1 | 576,2 | VV/VV | | T |
| AL | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML) | B | 1 | 512,5 | 90.0/ 90.0 | | T |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML) | B | 1 | 580,2 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N21504 | CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F37 | PRI1 716F | 1 | 2047,1 | 90.0/ 90.0 | | M |
| N43920R | REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR | PRI1 716F | 1 | 512,5 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N43920R | REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR | PRI1 716F | 1 | 580,2 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N99832 | PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H | PRI1 716F | 4 | 424,7 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N99832 | PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H | PRI1 716F | 4 | 1915,3 | 90.0/ 90.0 | | M |
| U21105 | OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE LEG | PRI1 716F | 1 | 2110,7 | 45.0/ 45.0 | | M |
| U21322 | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | PRI1 716F | 4 | 616,1 | 45.0/ 45.0 | | T |
| U21322 | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | PRI1 716F | 3 | 2150,7 | 45.0/ 45.0 | | M |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | B | 1 | 1115,8 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31205 | BATT. CENTRAL RAPPORTÉ AV G16 N | B | 1 | 2047,1 | 90.0/ 90.0 | | M |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|
| AL | | | | | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 2 | pièce | | | |
| 86750 | VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93 | B | 16 | pièce | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 3 | pièce | | | |
| V41004 | EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14. | B | 8 | pièce | | | |
| V42025 | EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7 | B | 8 | pièce | | | |
| V46024 | EQUERRE ALLIGNEMENT BATTUE EXT. | B | 8 | pièce | | | |
| V50012 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | |
| V52011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | |
| V52022 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 1 | paire | | | |
| V59062 | PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF | NOIR | 2 | paire | | | |
| V59063 | BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE | B | 2 | pièce | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 6 | pièce | | | |
| V70016 | VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25 | B | 10 | pièce | | | |
| V70026 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 12 | pièce | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | |
| V90013 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 1 | paire | | | |
| FT | | | | | | | |
| 8-00625-00-0-1 | Rallonge 250 | B | 1 | unité | | | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 2 | unité | | | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 2 | pièce | | | |
| G-14661-13-0-1 | Prolongateur sortie de tringle | B | 2 | unité | | | |
| G-24750-18-L-1 | Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780 | B | 1 | unité | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 10 | unité | | | |
| LO | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | |
| CTHB0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS
Client : 0110 CD MENUISERIE


| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|--|--|
| AL 25900 66401 84101 | JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m) | NOIR NOIR B | 9,3 23,3 1,2 | ml ml ml | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 412 | 1947 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS
Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

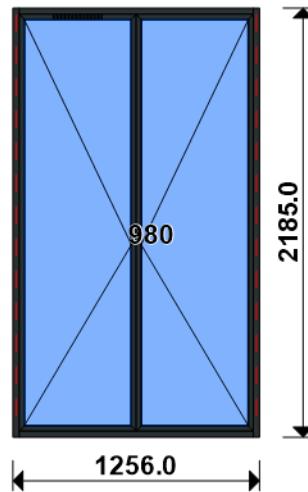

Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|-------------|--|---|
| AL | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 716F | 2 | 1200,0 | 90.0 / 90.0 | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 | PRI1 716F | 4 | 2185,0 | 90.0 / 90.0 | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 716F | 2 | 1200,0 | 90.0 / 90.0 | | T |
| AK | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 2 | 2094,6 | vv/vv | | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 2 | 581,8 | vv/vv | | T |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 2 | 570,5 | vv/vv | | T |
| AL | | | | | | | |
| N21104 | OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16- | PRI1 716F | 2 | 2093,5 | 45.0 / 45.0 | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 8 | 610,5 | 45.0 / 45.0 | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 6 | 2134,6 | 45.0 / 45.0 | | M |
| U21503 | BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA | PRI1 716F | 2 | 2031,0 | 90.0 / 90.0 | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 8 | 459,9 | 90.0 / 90.0 | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 8 | 1984,0 | 90.0 / 90.0 | | M |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|----|-------|--|
| AL | | | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 4 | pièce | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 16 | pièce | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R | NOIR | 2 | paire | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 16 | pièce | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 12 | pièce | |
| V52008 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 2 | paire | |
| V52009 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 2 | paire | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 16 | pièce | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 4 | paire | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 24 | pièce | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | |
| FT | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 2 | unité | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 2 | unité | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 2 | unité | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 4 | unité | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 2 | unité | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 4 | unité | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 6 | pièce | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 2 | unité | |
| G-16890-01-0-1 | Verrou à levier L120 | B | 4 | unité | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 2 | unité | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 4 | unité | |
| G-22488-00-0-6 | Guide tringle bas | B | 4 | pièce | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 40 | unité | |
| LA | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 2 | pièce | |
| LO | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 20 | pièce | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 20 | pièce | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 20 | pièce | |

AL _____

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS
Client : 0110 CD MENUISERIE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 37,4 | ml | | | | |


| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 4 | 533 | 2057 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1290,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

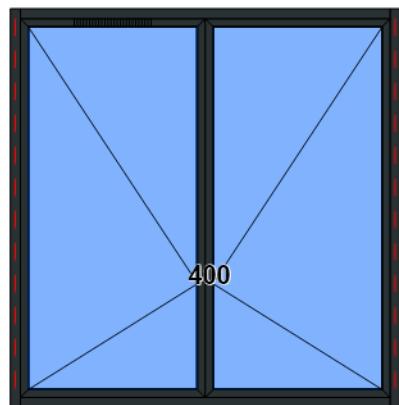

1285.0
1256.0

Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|---|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 716F | 2 | 1200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | PRI1 716F | 4 | 1285,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | PRI1 716F | 2 | 1200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 2 | 1194,6 | VV/VV | | | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 2 | 581,8 | VV/VV | | | T |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 2 | 570,5 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 716F | 2 | 1200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21104 | OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16- | PRI1 716F | 2 | 1193,5 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 8 | 610,5 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 716F | 6 | 1234,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| U21503 | BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA | PRI1 716F | 2 | 1131,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 8 | 459,9 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 8 | 1084,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 4 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 16 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 16 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 12 | pièce | | | | |
| V52008 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V52009 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 16 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 4 | paire | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 24 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 2 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 4 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 2 | unité | | | | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 2 | unité | | | | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 2 | pièce | | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 2 | unité | | | | |
| G-16890-01-0-1 | Verrou à levier L120 | B | 2 | unité | | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 2 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 4 | unité | | | | |
| G-22488-00-0-6 | Guide tringle bas | B | 2 | pièce | | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 24 | unité | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 12 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 12 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 12 | pièce | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS
Client : 0110 CD MENUISERIE

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| AL 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 24,8 | ml | | | |
|-------------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 4 | 533 | 1157 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm

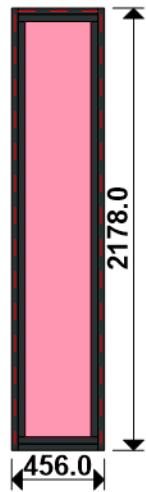

Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852 P1061 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F | 1 2 1 2 2 1 | 400,0 2178,0 400,0 390,0 2042,2 400,0 | 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 | T M T T M T |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT | B NOIR B NOIR B NOIR B NOIR B | 4 1 23 2 2 1 1 12 12 12 | pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--|--|
| AL 41100 66401 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B NOIR | 4,7 4,7 | ml ml | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #4 | 29 | 44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 353 | 2075 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

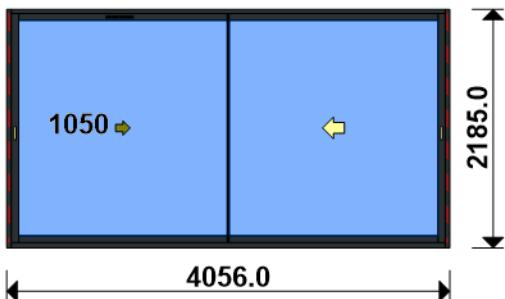

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|---|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1 | 2099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B | 2 | 3972,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | PRI1 716F | 2 | 2185,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 716F | 1 | 4000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | PRI1 716F | 1 | 4000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 716F | 1 | 2099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 1936,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|
| AL | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,2 | ml | | | |
|----|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1928 | 1985 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061137 ORACLE / NANA FLAMENS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 990,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

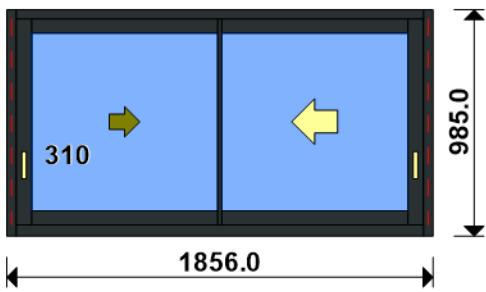

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03024 U03027 U03120 U03122 | CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 140 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F | 1 1 1 2 1 2 1 2 4 | 1800,0 899,8 899,8 1772,0 1800,0 985,0 1800,0 899,8 836,8 | 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 | | T M M T T M T M T |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 LO BT150445 CPLG0085 CTHB0003 SV INV101055 | BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR | 1 1 4 4 1 1 | paire pièce pièce pièce paire paire | | | | |
| | GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C | B B | 4 2 | pièce pièce | | | | |
| | Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 | B B | 4 4 | pièce pièce | | | | |
| | Cale de rupture TH pour BT | B | 4 | pièce | | | | |
| | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 1,8 | ml | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 828 | 785 |