


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2 Vantaux /2 Rails XX SC146LM
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 3660,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2735,0
H Poignée = 1050,0

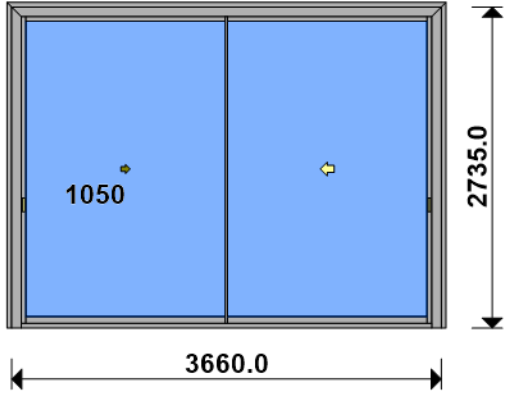

Conception : PAT150S146 + D2RU11022 + OC2V146XX
INFO : Jeu bas sous ouvrant 34,8mm (soit axe poignée/pointe ouvrant = Hp 1015 pour HP au sol de 1050)INFO : Jeu bas sous ouvrant 34,8mm (soit axe poignée/pointe ouvrant= Hp 1015 pour HP au sol de 1050)


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------|---|------------|-----|--------|------------|--|---|
| AL | | | | | | | |
| 9021 | Coulisse 15 x 12 x1.5 | PRI1 G2900 | 1 | 3494,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N03650 | RAIL INOX CHARGE LOURDE | B | 2 | 3557,2 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N11120 | CHICANE DE 21mm S146LM | PRI1 G2900 | 2 | 2659,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| N11900 | CAPOT DE FINITION POUR DORMANT | PRI1 G2900 | 2 | 2693,4 | 90.0/ 90.0 | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2730,9 | 45.0/ 90.0 | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2730,9 | 90.0/ 45.0 | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 3649,4 | 45.0/ 45.0 | | T |
| N11906R | PROFIL COMPLEMENTAIRE USINE PR | PRI1 G2900 | 1 | 3494,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2735,0 | 45.0/ 90.0 | | M |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2735,0 | 90.0/ 45.0 | | M |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 3660,0 | 45.0/ 45.0 | | T |
| U11023 | TRAV BASSE DORMANT CD 2 RAILS A | PRI1 G2900 | 1 | 3618,4 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U11121 | MONTANT ET TRAVERSE HAUTE OUVRA | PRI1 G2900 | 2 | 1738,5 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U11121 | MONTANT ET TRAVERSE HAUTE OUVRA | PRI1 G2900 | 2 | 2659,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| U11122 | TRAVERSE BASSE OUVRANT S146LM | PRI1 G2900 | 2 | 1738,5 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31014 | CHICANE PVC S146LM | NOIR | 2 | 2659,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| V31213 | BOUCLIER THERMIQUE BAS S146LM | NOIR | 2 | 1695,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 1762,7 | 90.0/ 45.0 | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 1777,7 | 45.0/ 90.0 | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 2650,4 | 45.0/ 90.0 | | M |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 2650,4 | 90.0/ 45.0 | | M |
| AL | | | | | | | |
| 1602 | V.T.TF.AUTO-PERC.INOX 4.2X19 | B | 2 | pièce | | | |
| 1606 | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P) | B | 15 | pièce | | | |
| 84026 | VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM | B | 6 | pièce | | | |
| 84035 | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* | B | 4 | pièce | | | |
| 84519 | Vis TCB N°10 Ø4.8x25 SR2 | B | 2 | pièce | | | |
| A1027 | BUTEE MULTI VANTAUX (BLANC OU N | NOIR | 2 | pièce | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 8 | pièce | | | |
| H11100 | "O"NOIR POIGNEE DROITE INTERIEURE ANODI | NOIR | 1 | pièce | | | |
| H11102 | "O"NOIR POIGNEE EXTERIEURE FIXE ANODISE | NOIR | 2 | pièce | | | |
| H11103 | "O"NOIR POIGNEE GAUCHE INTERIEURE ANODI | NOIR | 1 | pièce | | | |
| H11203 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE CHARGE | B | 4 | pièce | | | |
| H11401 | MECANISME DE FERMETURE S146LM | B | 2 | pièce | | | |
| H11406 | GACHE A CROCHET S146LM | B | 6 | pièce | | | |
| H11409 | TRINGLE POUR FERMETURE 3 POINTS | B | 2 | pièce | | | |
| H11603 | GACHE POUR ANTI FAUSSE MANŒUVRE | B | 2 | pièce | | | |
| V2503 | VIS INOX TETE FRAIS. 3.9 X 25 A | B | 14 | pièce | | | |
| V46029 | EQUERRE D'ALIGNEMENT 1.3 x 4.8m | B | 8 | pièce | | | |
| V50033 | BOUCHON D'ALIGNEMENT DE LA TRAV | B | 2 | pièce | | | |
| V52061 | BOUCHON BAS POUR MONTANT S146LM | B | 2 | pièce | | | |
| V52062 | BOUCHON HAUT POUR MONTANT S146L | B | 2 | pièce | | | |
| V53047 | BOUCHON POUR PARTIE BASSE CHICA | NOIR | 1 | paire | | | |
| V53048 | BOUCHON POUR PARTIE HAUTE CHICA | NOIR | 1 | paire | | | |
| V53049 | BOUCHON DE FINITION POUR CHICAN | NOIR | 4 | pièce | | | |
| V53050 | BOUCHON DE FINITION POUR RENFOR | NOIR | 4 | pièce | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| V55080 | PONTET D'ETANCHEITE BASSE S146L | B | 3 | pièce | | | | |
| V55081 | PONTET D'ETANCHEITE HAUTE S146L | B | 2 | pièce | | | | |
| V55090 | PONTET HAUT SECONDAIRE S146LM | B | 1 | pièce | | | | |
| V55091 | PAIRE MOUSSE D'ETANCHEITE TRAVE | B | 1 | paire | | | | |
| V55094 | PIECE D'ETANCHEITE D'ANGLE S146 | B | 2 | pièce | | | | |
| V59109 | CALE ISOLANTE POUR PATTE A GOUS | B | 38 | pièce | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 58 | pièce | | | | |
| V62027 | CALE DE VITRAGE 44 X 3 S146LM | B | 4 | pièce | | | | |
| V70021 | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B | 38 | pièce | | | | |
| V72107 | PATTE FIXATION SEUIL PMR CAGE D | B | 7 | pièce | | | | |
| V72900 | PATTE A GOUSSET POUR S146LM | B | 19 | pièce | | | | |
| V74054 | PIECE DE RENFORT POUR BARRETTE | NOIR | 8 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|---|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 28600 | Joint cache gorge 25m | B | 9,3 | ml | | | | |
| V10000 | BROSSE DE 6,9 x 8,5mm S146LM | B | 33,2 | ml | | | | |
| V10000 | BROSSE DE 6,9 x 8,5mm S146LM | B | 3,5 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1764 | 2579 |

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 2 Vantaux /2 Rails XX SC146LM
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 3660,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2735,0
 H Poignée = 1050,0

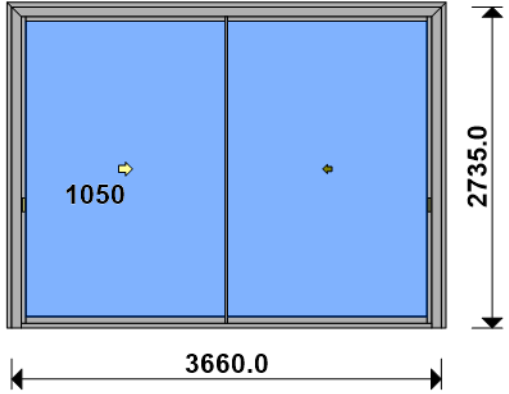


Conception : PAT150S146 + D2RU11022 + OC2V146XX
INFO : Jeu bas sous ouvrant **34,8mm** (soit axe poignée/pointe ouvrant = Hp **1015** pour HP au sol de 1050)INFO : Jeu bas sous ouvrant **34,8mm** (soit axe poignée/pointe ouvrant= Hp 1015 pour HP au sol de 1050)

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------|---|------------|-----|--------|------------|--|---|
| AL | | | | | | | |
| 9021 | Coulisse 15 x 12 x1.5 | PRI1 G2900 | 1 | 3494,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N03650 | RAIL INOX CHARGE LOURDE | B | 2 | 3557,2 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N11120 | CHICANE DE 21mm S146LM | PRI1 G2900 | 2 | 2659,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| N11900 | CAPOT DE FINITION POUR DORMANT | PRI1 G2900 | 2 | 2693,4 | 90.0/ 90.0 | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2730,9 | 45.0/ 90.0 | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2730,9 | 90.0/ 45.0 | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 3649,4 | 45.0/ 45.0 | | T |
| N11906R | PROFIL COMPLEMENTAIRE USINE PR | PRI1 G2900 | 1 | 3494,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2735,0 | 45.0/ 90.0 | | M |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2735,0 | 90.0/ 45.0 | | M |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 3660,0 | 45.0/ 45.0 | | T |
| U11023 | TRAV BASSE DORMANT CD 2 RAILS A | PRI1 G2900 | 1 | 3618,4 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U11121 | MONTANT ET TRAVERSE HAUTE OUVRA | PRI1 G2900 | 2 | 1738,5 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U11121 | MONTANT ET TRAVERSE HAUTE OUVRA | PRI1 G2900 | 2 | 2659,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| U11122 | TRAVERSE BASSE OUVRANT S146LM | PRI1 G2900 | 2 | 1738,5 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31014 | CHICANE PVC S146LM | NOIR | 2 | 2659,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| V31213 | BOUCLIER THERMIQUE BAS S146LM | NOIR | 2 | 1695,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 1762,7 | 90.0/ 45.0 | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 1777,7 | 45.0/ 90.0 | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 2650,4 | 45.0/ 90.0 | | M |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 2650,4 | 90.0/ 45.0 | | M |
| AL | | | | | | | |
| 1602 | V.T.TF.AUTO-PERC.INOX 4.2X19 | B | 2 | pièce | | | |
| 1606 | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P) | B | 15 | pièce | | | |
| 84026 | VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM | B | 6 | pièce | | | |
| 84035 | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* | B | 4 | pièce | | | |
| 84519 | Vis TCB N°10 Ø4.8x25 SR2 | B | 2 | pièce | | | |
| A1027 | BUTEE MULTI VANTAUX (BLANC OU N | NOIR | 2 | pièce | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 8 | pièce | | | |
| H11100 | "O"NOIR POIGNEE DROITE INTERIEURE ANODI | NOIR | 1 | pièce | | | |
| H11102 | "O"NOIR POIGNEE EXTERIEURE FIXE ANODISE | NOIR | 2 | pièce | | | |
| H11103 | "O"NOIR POIGNEE GAUCHE INTERIEURE ANODI | NOIR | 1 | pièce | | | |
| H11203 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE CHARGE | B | 4 | pièce | | | |
| H11401 | MECANISME DE FERMETURE S146LM | B | 2 | pièce | | | |
| H11406 | GACHE A CROCHET S146LM | B | 6 | pièce | | | |
| H11409 | TRINGLE POUR FERMETURE 3 POINTS | B | 2 | pièce | | | |
| H11603 | GACHE POUR ANTI FAUSSE MANŒUVRE | B | 2 | pièce | | | |
| V2503 | VIS INOX TETE FRAIS. 3.9 X 25 A | B | 14 | pièce | | | |
| V46029 | EQUERRE D'ALIGNEMENT 1.3 x 4.8m | B | 8 | pièce | | | |
| V50033 | BOUCHON D'ALIGNEMENT DE LA TRAV | B | 2 | pièce | | | |
| V52061 | BOUCHON BAS POUR MONTANT S146LM | B | 2 | pièce | | | |
| V52062 | BOUCHON HAUT POUR MONTANT S146L | B | 2 | pièce | | | |
| V53047 | BOUCHON POUR PARTIE BASSE CHICA | NOIR | 1 | paire | | | |
| V53048 | BOUCHON POUR PARTIE HAUTE CHICA | NOIR | 1 | paire | | | |
| V53049 | BOUCHON DE FINITION POUR CHICAN | NOIR | 4 | pièce | | | |
| V53050 | BOUCHON DE FINITION POUR RENFOR | NOIR | 4 | pièce | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| V55080 | PONTET D'ETANCHEITE BASSE S146L | B | 3 | pièce | | | | |
| V55081 | PONTET D'ETANCHEITE HAUTE S146L | B | 2 | pièce | | | | |
| V55090 | PONTET HAUT SECONDAIRE S146LM | B | 1 | pièce | | | | |
| V55091 | PAIRE MOUSSE D'ETANCHEITE TRAVE | B | 1 | paire | | | | |
| V55094 | PIECE D'ETANCHEITE D'ANGLE S146 | B | 2 | pièce | | | | |
| V59109 | CALE ISOLANTE POUR PATTE A GOUS | B | 38 | pièce | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 58 | pièce | | | | |
| V62027 | CALE DE VITRAGE 44 X 3 S146LM | B | 4 | pièce | | | | |
| V70021 | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B | 38 | pièce | | | | |
| V72107 | PATTE FIXATION SEUIL PMR CAGE D | B | 7 | pièce | | | | |
| V72900 | PATTE A GOUSSET POUR S146LM | B | 19 | pièce | | | | |
| V74054 | PIECE DE RENFORT POUR BARRETTE | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 28600 | Joint cache gorge 25m | B | 9,3 | ml | | | | |
| V10000 | BROSSE DE 6,9 x 8,5mm S146LM | B | 33,2 | ml | | | | |
| V10000 | BROSSE DE 6,9 x 8,5mm S146LM | B | 3,5 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1764 | 2579 |

LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 2 Vantaux /2 Rails XX SC146LM
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 2160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2185,0
 H Poignée = 1050,0

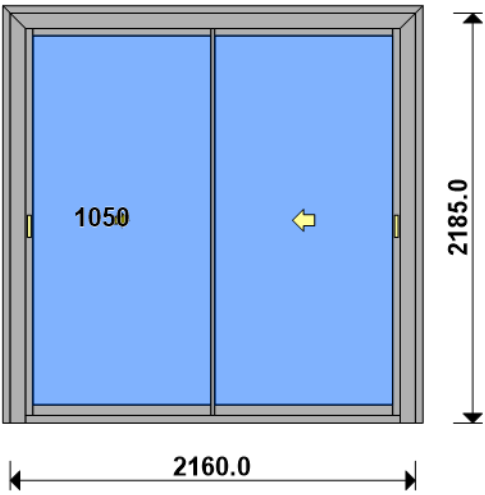


Conception : PAT150S146 + D2RU11022 + OC2V146XX
INFO : Jeu bas sous ouvrant **34,8mm** (soit axe poignée/pointe ouvrant = Hp **1015** pour HP au sol de 1050)INFO : Jeu bas sous ouvrant **34,8mm** (soit axe poignée/pointe ouvrant= Hp 1015 pour HP au sol de 1050)

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| 9021 | Coulisse 15 x 12 x1.5 | PRI1 G2900 | 1 | 1994,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03650 | RAIL INOX CHARGE LOURDE | B | 2 | 2057,2 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N11120 | CHICANE DE 21mm S146LM | PRI1 G2900 | 2 | 2109,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N11900 | CAPOT DE FINITION POUR DORMANT | PRI1 G2900 | 2 | 2143,4 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2149,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2180,9 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2180,9 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| N11906R | PROFIL COMPLEMENTAIRE USINE PR | PRI1 G2900 | 1 | 1994,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2160,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2185,0 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2185,0 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| U11023 | TRAV BASSE DORMANT CD 2 RAILS A | PRI1 G2900 | 1 | 2118,4 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U11121 | MONTANT ET TRAVERSE HAUTE OUVRA | PRI1 G2900 | 2 | 988,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U11121 | MONTANT ET TRAVERSE HAUTE OUVRA | PRI1 G2900 | 2 | 2109,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U11122 | TRAVERSE BASSE OUVRANT S146LM | PRI1 G2900 | 2 | 988,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31014 | CHICANE PVC S146LM | NOIR | 2 | 2109,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31213 | BOUCLIER THERMIQUE BAS S146LM | NOIR | 2 | 945,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 1012,7 | 90.0/ 45.0 | | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 1027,7 | 45.0/ 90.0 | | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 2100,4 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 2100,4 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 1602 | V.T.TF.AUTO-PERC.INOX 4.2X19 | B | 2 | pièce | | | | |
| 84026 | VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM | B | 6 | pièce | | | | |
| 84035 | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* | B | 4 | pièce | | | | |
| 84519 | Vis TCB N°10 Ø4.8x25 SR2 | B | 2 | pièce | | | | |
| A1027 | BUTEE MULTI VANTAUX (BLANC OU N | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 8 | pièce | | | | |
| H11100 | "O"NOIR POIGNEE DROITE INTERIEURE ANODI | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H11102 | "O"NOIR POIGNEE EXTERIEURE FIXE ANODISE | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| H11103 | "O"NOIR POIGNEE GAUCHE INTERIEURE ANODI | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H11203 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE CHARGE | B | 4 | pièce | | | | |
| H11401 | MECANISME DE FERMETURE S146LM | B | 2 | pièce | | | | |
| H11406 | GACHE A CROCHET S146LM | B | 6 | pièce | | | | |
| H11409 | TRINGLE POUR FERMETURE 3 POINTS | B | 2 | pièce | | | | |
| H11603 | GACHE POUR ANTI FAUSSE MANŒUVRE | B | 2 | pièce | | | | |
| V2503 | VIS INOX TETE FRAIS. 3.9 X 25 A | B | 14 | pièce | | | | |
| V46029 | EQUERRE D'ALIGNEMENT 1.3 x 4.8m | B | 8 | pièce | | | | |
| V50033 | BOUCHON D'ALIGNEMENT DE LA TRAV | B | 2 | pièce | | | | |
| V52061 | BOUCHON BAS POUR MONTANT S146LM | B | 2 | pièce | | | | |
| V52062 | BOUCHON HAUT POUR MONTANT S146L | B | 2 | pièce | | | | |
| V53047 | BOUCHON POUR PARTIE BASSE CHICA | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V53048 | BOUCHON POUR PARTIE HAUTE CHICA | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V53049 | BOUCHON DE FINITION POUR CHICAN | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V53050 | BOUCHON DE FINITION POUR RENFOR | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55080 | PONTET D'ETANCHEITE BASSE S146L | B | 3 | pièce | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| V55081 | PONTET D'ETANCHEITE HAUTE S146L | B | 2 | pièce | | | | |
| V55090 | PONTET HAUT SECONDAIRE S146LM | B | 1 | pièce | | | | |
| V55091 | PAIRE MOUSSE D'ETANCHEITE TRAVE | B | 1 | paire | | | | |
| V55094 | PIECE D'ETANCHEITE D'ANGLE S146 | B | 2 | pièce | | | | |
| V59109 | CALE ISOLANTE POUR PATTE A GOUS | B | 28 | pièce | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 42 | pièce | | | | |
| V62027 | CALE DE VITRAGE 44 X 3 S146LM | B | 4 | pièce | | | | |
| V70021 | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B | 28 | pièce | | | | |
| V72107 | PATTE FIXATION SEUIL PMR CAGE D | B | 4 | pièce | | | | |
| V72900 | PATTE A GOUSSET POUR S146LM | B | 14 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 28600 | Joint cache gorge 25m | B | 6,7 | ml | | | | |
| V10000 | BROSSE DE 6,9 x 8,5mm S146LM | B | 22,4 | ml | | | | |
| V10000 | BROSSE DE 6,9 x 8,5mm S146LM | B | 2,0 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1014 | 2029 |

LOT : REPERE : 00000000004
CHASSIS : Ouvrant 2 Vantaux /2 Rails XX SC146LM
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 2160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2185,0
 H Poignée = 1050,0

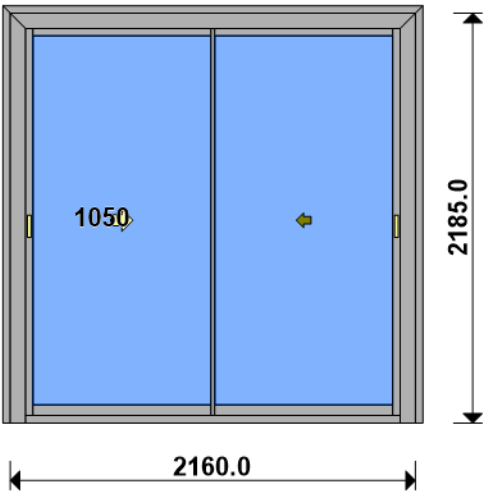


Conception : PAT150S146 + D2RU11022 + OC2V146XX
INFO : Jeu bas sous ouvrant **34,8mm** (soit axe poignée/pointe ouvrant = Hp **1015** pour HP au sol de 1050)INFO : Jeu bas sous ouvrant **34,8mm** (soit axe poignée/pointe ouvrant= Hp 1015 pour HP au sol de 1050)

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| 9021 | Coulisse 15 x 12 x1.5 | PRI1 G2900 | 1 | 1994,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03650 | RAIL INOX CHARGE LOURDE | B | 2 | 2057,2 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N11120 | CHICANE DE 21mm S146LM | PRI1 G2900 | 2 | 2109,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N11900 | CAPOT DE FINITION POUR DORMANT | PRI1 G2900 | 2 | 2143,4 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2149,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2180,9 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| N11903 | PROFIL DE FINITION POUR MISE EN | PRI1 G2900 | 1 | 2180,9 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| N11906R | PROFIL COMPLEMENTAIRE USINE PR | PRI1 G2900 | 1 | 1994,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2160,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2185,0 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| U11022 | DORMANT 2 VANTAUX CO AVEC CT S1 | PRI1 G2900 | 1 | 2185,0 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| U11023 | TRAV BASSE DORMANT CD 2 RAILS A | PRI1 G2900 | 1 | 2118,4 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U11121 | MONTANT ET TRAVERSE HAUTE OUVRA | PRI1 G2900 | 2 | 988,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U11121 | MONTANT ET TRAVERSE HAUTE OUVRA | PRI1 G2900 | 2 | 2109,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U11122 | TRAVERSE BASSE OUVRANT S146LM | PRI1 G2900 | 2 | 988,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31014 | CHICANE PVC S146LM | NOIR | 2 | 2109,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31213 | BOUCLIER THERMIQUE BAS S146LM | NOIR | 2 | 945,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 1012,7 | 90.0/ 45.0 | | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 1027,7 | 45.0/ 90.0 | | | T |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 2100,4 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| V31214 | BOUCLIER THERMIQUE POUR PROFIL | NOIR | 1 | 2100,4 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 1602 | V.T.TF.AUTO-PERC.INOX 4.2X19 | B | 2 | pièce | | | | |
| 84026 | VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM | B | 6 | pièce | | | | |
| 84035 | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* | B | 4 | pièce | | | | |
| 84519 | Vis TCB N°10 Ø4.8x25 SR2 | B | 2 | pièce | | | | |
| A1027 | BUTEE MULTI VANTAUX (BLANC OU N | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 8 | pièce | | | | |
| H11100 | "O"NOIR POIGNEE DROITE INTERIEURE ANODI | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H11102 | "O"NOIR POIGNEE EXTERIEURE FIXE ANODISE | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| H11103 | "O"NOIR POIGNEE GAUCHE INTERIEURE ANODI | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H11203 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE CHARGE | B | 4 | pièce | | | | |
| H11401 | MECANISME DE FERMETURE S146LM | B | 2 | pièce | | | | |
| H11406 | GACHE A CROCHET S146LM | B | 6 | pièce | | | | |
| H11409 | TRINGLE POUR FERMETURE 3 POINTS | B | 2 | pièce | | | | |
| H11603 | GACHE POUR ANTI FAUSSE MANŒUVRE | B | 2 | pièce | | | | |
| V2503 | VIS INOX TETE FRAIS. 3.9 X 25 A | B | 14 | pièce | | | | |
| V46029 | EQUERRE D'ALIGNEMENT 1.3 x 4.8m | B | 8 | pièce | | | | |
| V50033 | BOUCHON D'ALIGNEMENT DE LA TRAV | B | 2 | pièce | | | | |
| V52061 | BOUCHON BAS POUR MONTANT S146LM | B | 2 | pièce | | | | |
| V52062 | BOUCHON HAUT POUR MONTANT S146L | B | 2 | pièce | | | | |
| V53047 | BOUCHON POUR PARTIE BASSE CHICA | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V53048 | BOUCHON POUR PARTIE HAUTE CHICA | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V53049 | BOUCHON DE FINITION POUR CHICAN | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V53050 | BOUCHON DE FINITION POUR RENFOR | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55080 | PONTET D'ETANCHEITE BASSE S146L | B | 3 | pièce | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| V55081 | PONTET D'ETANCHEITE HAUTE S146L | B | 2 | pièce | | | | |
| V55090 | PONTET HAUT SECONDAIRE S146LM | B | 1 | pièce | | | | |
| V55091 | PAIRE MOUSSE D'ETANCHEITE TRAVE | B | 1 | paire | | | | |
| V55094 | PIECE D'ETANCHEITE D'ANGLE S146 | B | 2 | pièce | | | | |
| V59109 | CALE ISOLANTE POUR PATTE A GOUS | B | 28 | pièce | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 42 | pièce | | | | |
| V62027 | CALE DE VITRAGE 44 X 3 S146LM | B | 4 | pièce | | | | |
| V70021 | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B | 28 | pièce | | | | |
| V72107 | PATTE FIXATION SEUIL PMR CAGE D | B | 4 | pièce | | | | |
| V72900 | PATTE A GOUSSET POUR S146LM | B | 14 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 28600 | Joint cache gorge 25m | B | 6,7 | ml | | | | |
| V10000 | BROSSE DE 6,9 x 8,5mm S146LM | B | 22,4 | ml | | | | |
| V10000 | BROSSE DE 6,9 x 8,5mm S146LM | B | 2,0 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1014 | 2029 |

LOT : REPERE : 00000000005
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 2 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm

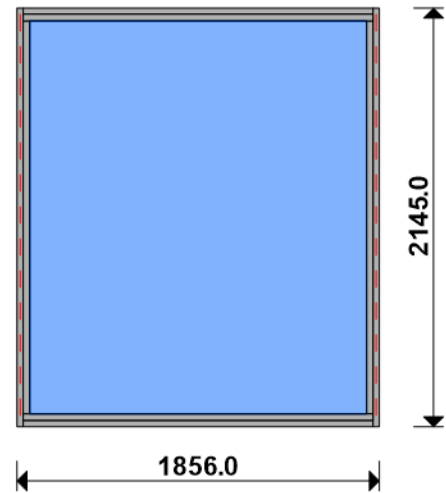

Conception : CD VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + FIXE67 35

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 2 | 1800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 4 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 2 | 1800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 4 | 1790,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 4 | 2009,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1060 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 2 | 1800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 8 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 4 | paire | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ | B | 70 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 4 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 4 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 20 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 20 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 20 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | NOIR | 14,9 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 14,9 | ml | | | | |


| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1753 | 2042 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050827 ACCESSIS SCI DUO

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
 Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

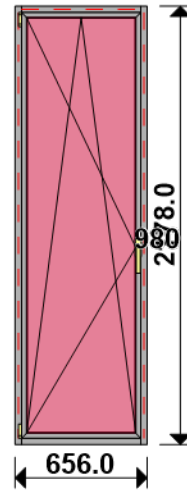

Conception : CD_NO_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 4 | 2178,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 2 | 2087,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 2 | 565,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 4 | 605,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 4 | 2127,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1062 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 454,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 1977,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 8 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 8 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 8 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 4 | paire | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 8 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 4 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 4 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 12 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 2 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 2 | unité | | | | |
| 6-31512-06-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 501-7 | B | 2 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32075-19-0-1 | Verrouillage stand. L1895 3 GV | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 2 | unité | | | | |
| 6-40246-20-L-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 4 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 2 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 2 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 2 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 14 | pièce | | | | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 2 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | | |
| K-16467-13-L-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 13 | B | 2 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 24 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 24 | pièce | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|----------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 24 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 20,7 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 528 | 2050 |

LOT : REPERE : 00000000007
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

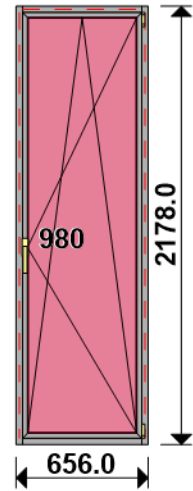

Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 2 | 2178,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2087,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 565,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 2 | 605,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 2 | 2127,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1062 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 454,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 1977,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-06-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 501-7 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32075-19-0-1 | Verrouillage stand. L1895 3 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40246-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 7 | pièce | | | | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 12 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 12 | pièce | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|----------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 12 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 10,3 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 528 | 2050 |


LOT : REPERE : 00000000008
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 4 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + FIXE67 35

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|------|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 4 | 400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 8 | 2178,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 4 | 400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 8 | 390,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 8 | 2042,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1062 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 4 | 400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 16 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 4 | paire | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 8 | paire | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 92 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 8 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 8 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 4 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 4 | paire | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 48 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 48 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 48 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 41100 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM | NOIR | 18,9 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 18,9 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 4 | 353 | 2075 | | | |

LOT : REPERE : 00000000009
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm

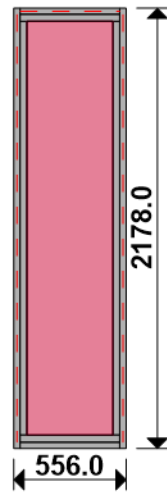

Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + FIXE67 35


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 2 | 2178,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 2 | 490,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 2 | 2042,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1062 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 23 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 12 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 12 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 12 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 41100 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM | NOIR | 4,9 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 4,9 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 453 | 2075 |

LOT : REPERE : 00000000010
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

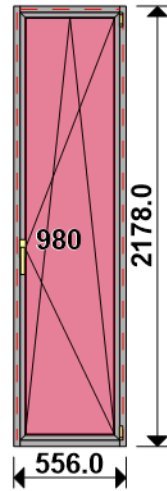

Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 2 | 2178,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2087,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 465,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 2 | 505,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 2 | 2127,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1062 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 1 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 354,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 1977,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-03-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 280-5 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32075-19-0-1 | Verrouillage stand. L1895 3 GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40245-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 7 | pièce | | | | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 12 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 12 | pièce | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|----------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 12 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 9,9 | ml | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 428 | 2050 |

LOT : REPERE : 0000000011
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

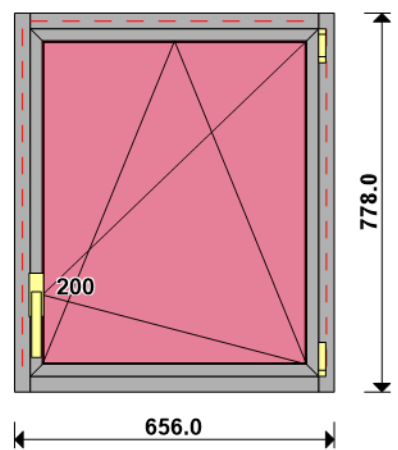

Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + 01N21126F + 0/OB10


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-----|-------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 2 | 778,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 687,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 565,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 2 | 605,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 2 | 727,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1062 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 454,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 577,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-06-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 501-7 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40246-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 1 | pièce | | | | |
| G-22142-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 6 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 6 | pièce | | | | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|----------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 6 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 4,7 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 528 | 650 |

LOT : REPERE : 00000000012
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

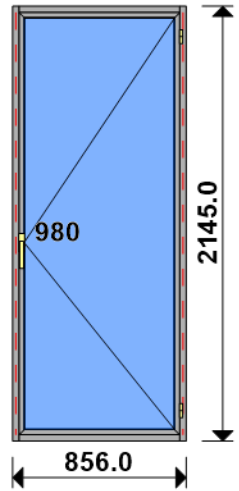


Conception : CD VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 2 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2054,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 765,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 2 | 805,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 G2900 | 2 | 2094,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1060 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 1 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 654,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 1944,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 3 | pièce | | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 1 | unité | | | | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 5 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 11,0 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 728 | 2017 |

LOT : REPERE : 0000000013
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm

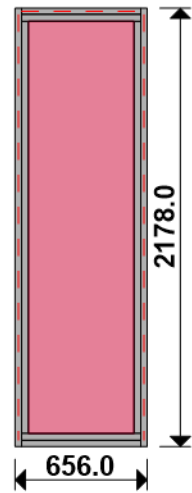

Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + FIXE67 35


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 2 | 2178,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 2 | 590,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 2 | 2042,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1062 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 1 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ | B | 24 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 12 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 12 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 12 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 41100 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM | NOIR | 5,1 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 5,1 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 553 | 2075 |

LOT : REPERE : 0000000014
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm

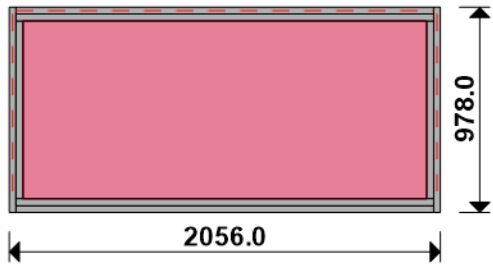

Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + FIXE67 35

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | PRI1 G2900 | 1 | 2000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43064 | MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6 | PRI1 G2900 | 2 | 978,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43066 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140 | PRI1 G2900 | 1 | 2000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 G2900 | 1 | 2000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 2 | 842,2 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | PRI1 G2900 | 2 | 1990,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P1062 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 G2900 | 1 | 2000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V47035 | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E | B | 2 | paire | | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ | B | 26 | pièce | | | | |
| V59034 | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 2 | pièce | | | | |
| V90009 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 9 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 9 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 9 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 41100 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM | NOIR | 5,5 | ml | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 5,5 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 1953 | 875 |