



CDE 2023091822

(1/3)

DATE : 27/09	<b>BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM</b>		REFERENCE : LIARDEAUX	DELAI : 5/48	
 <p>contact@lalo-menuiseries.com</p>	Adresse Livraison : FOISSAC FERMETURES Les Brugières 46 200 Pinsac 05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30		COLORIS RAL : 7066		
			COLORIS BICOLORATION	RAL INT	RAL EXT.
			OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI

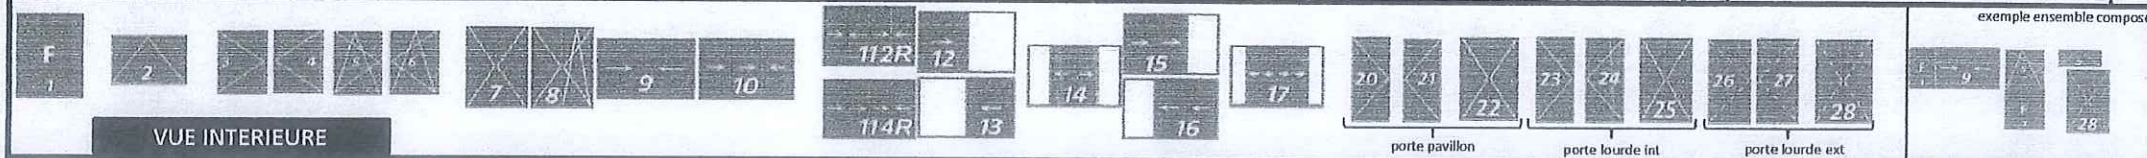

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5 mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLEISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF	APPLI.								OUI	NON			AVEC CLEF	SANS CLEF	PVC						ALU	COFFRE PVC	D OU G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

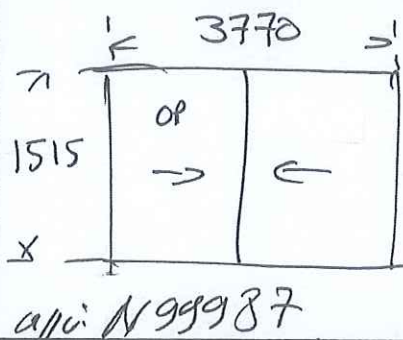

⚠ Pas de renforts sur les ouvrants du coulissant.

fournir en (+) : table de 100x50 7066  
 - 1 longueur de 3770 mm  
 - 1 " de 1580 mm

## OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
 SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐

NON ☒

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

coulissant

Poignée

Poignée

20°

Hauteur max du haut de la poignée

Hauteur max 600

mm

x

sous dormant



1



213

DATE :

## BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

REFERENCE : LIARDEAUX

DELAI

3/48


 fax  
 05 62 88 32 81

 Adresse Livraison :  
 FOISSAC FERMETURES  
 Les Brugières  
 46 200 Pinsac  
 05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30

contact@lalo-menuiseries.com


COLORIS RAL :

7016 G

COLORIS BICOLORATION

RAL INT

RAL  
EXT.
 OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non  
 réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)

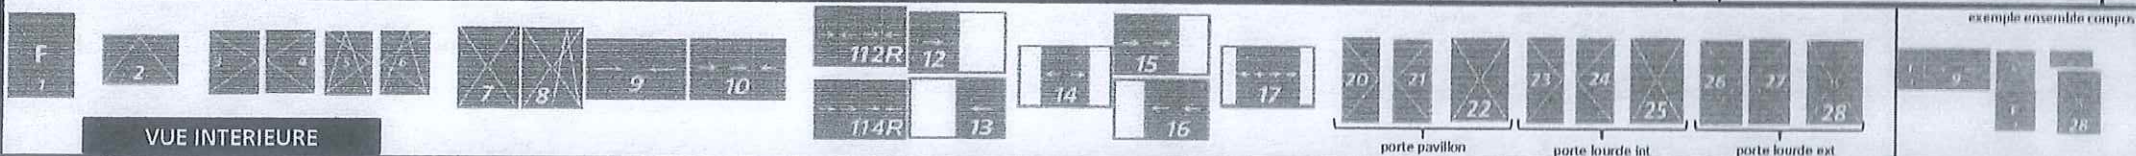 OUVRANT VISIBLE  
 GAMME HAWAI


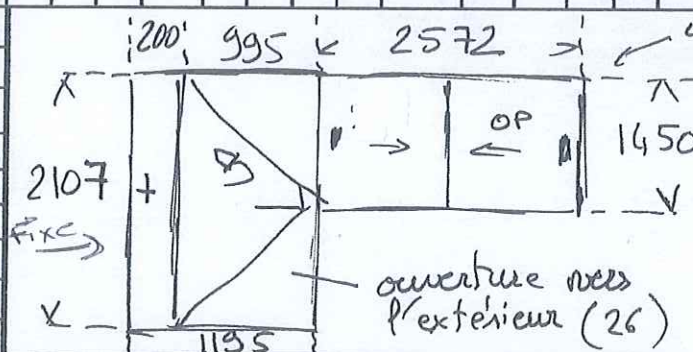
VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS		REMPLOISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	WARM EDGE	4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE								
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF									OUI	NON			AVEC CLEF	SANS CLEF	TABLIER								COFFRE PVC	D OU G							
			T	TABLEAU FINI	T	1	100								APPLI.														PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO		
			F	FABRICATION	F		120								TUNN.														H	V							
1.0	1		F		F							26																									
2.0																																					
3.0																																					
4.0																																					
5.0																																					
6.0																																					
7.0																																					
8.0																																					
9.0																																					
10.0																																					
11.0																																					

ATTENTION: PAS DE RENTFORT  
SUR LES OUVRANTS  
DU COULISSANT

fourni en (+):  
tube de 100x50 7060  
- 1 longueur de 3767  
- 1 longueur de 1580 mm

ATTENTION : PAS DE RENTFORT  
 SUR LES OUVRANTS  
 DU COULISSANT




Journé en (+) :  
 tube de 100x50 7056  
 - 1 longueur de 3767  
 - 1 longueur de 1580 mm.

## OBSERVATIONS ET CROQUIS.


 - Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
 SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

 - Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

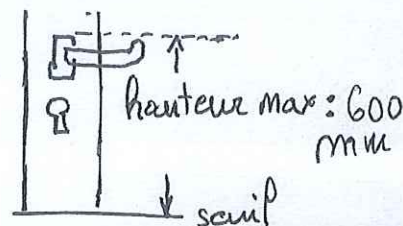
 Pour la  
 Porte


Pour le coulisant :

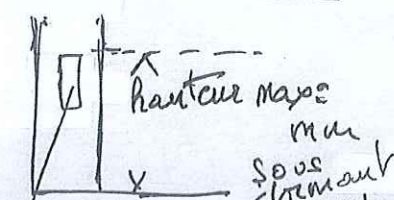

VERSION 03/13

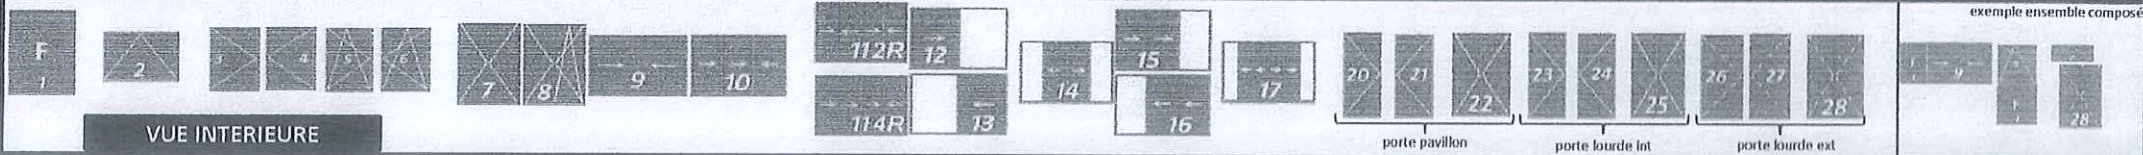

[illegible]

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui)
- ☐

NON

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

