



TE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM		REFERENCE : <u>ALTASSERA</u>	DELAI <u>SLG</u>		
 <p>fax 05 62 88 32 81</p> <p>contact@lalo-menuiseries.com</p>	Adresse Livraison : FOISSAC FERMETURES Les Brugières 46 200 Pinsac 05 65 41 11 37		COLORIS RAL : <u>9010 B</u>			
			COLORIS BICOLORATION	RAL INT	RAL EXT.	
			OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	

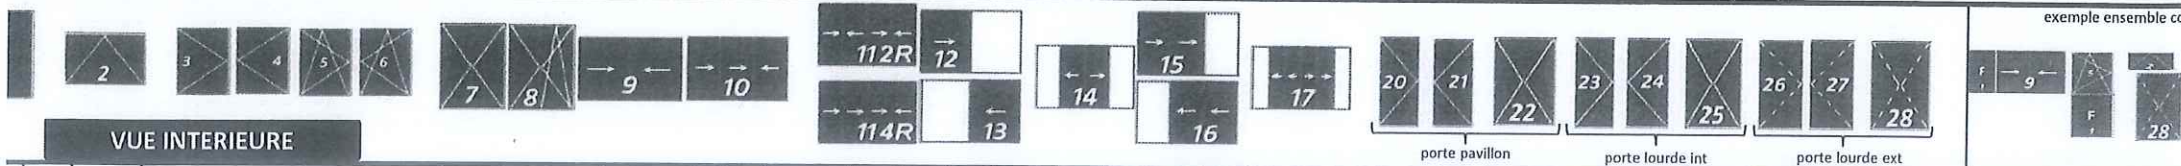

QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES				DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS		MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD		IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE										
		LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF		OUI	NON								AVEC CLEF	SANS CLEF			WARM EDGE	4/20/4 FE			H	V			TABLIER		COFFRE PVC		D OU G						
																												T	TABLEAU FINI	T	APPLI.	TUNN.	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE
1	9	T	2820	2200	T	120	APPLI.	0	X	G		(66)			X				X				clair					X	X				D					
				+																													1706,05€	solu				

+ encastrement de 40
soit 2240 FAR
sous coffre

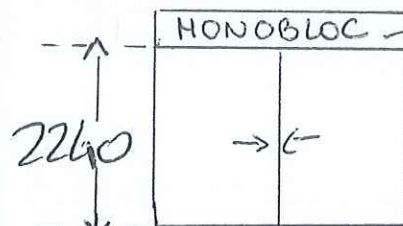

seuil encastré de 40 mm

filaine Somfy sortie D me intervenir + insérer applique.

traverse rapportée + C3 66 mm pour 2
iso 120 + C566
ATTENTION de croquage du coffre
monobloc doit être aligné à l'extérieur
des C5 de 66

SERVATIONS ET CROQUIS.

Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

EDF 2023/01/930

avec interrupteur
encastré

