


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

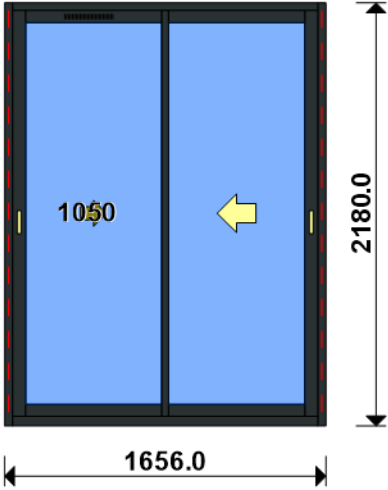


Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 1572,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | PRI1 716F | 2 | 2180,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 716F | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | PRI1 716F | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 736,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,2 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 728 | 1980 |

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

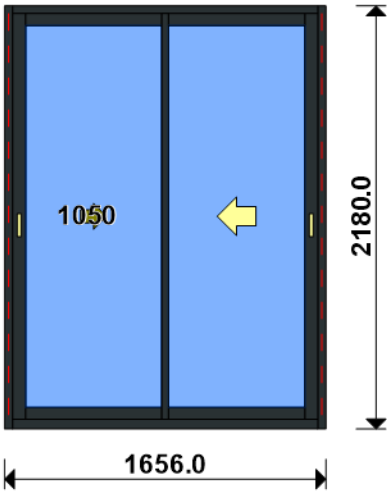

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 1572,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | PRI1 716F | 2 | 2180,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 716F | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | PRI1 716F | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 736,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,2 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 728 | 1980 | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010018 LOGIS CONSEIL DEFREITAS

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

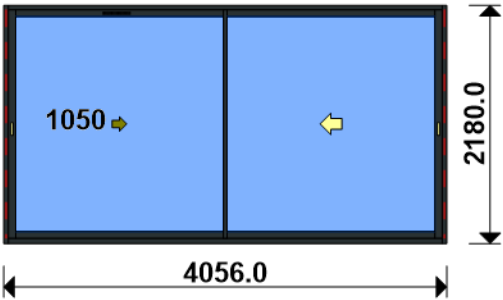

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 3972,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | PRI1 716F | 2 | 2180,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 716F | 1 | 4000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | PRI1 716F | 1 | 4000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 1936,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,2 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1928 | 1980 |