

12/02/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 1


Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020226 PHILIPPON THIBAUT

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
Qté = 1 Largeur = 3500,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
Hauteur = 2340,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

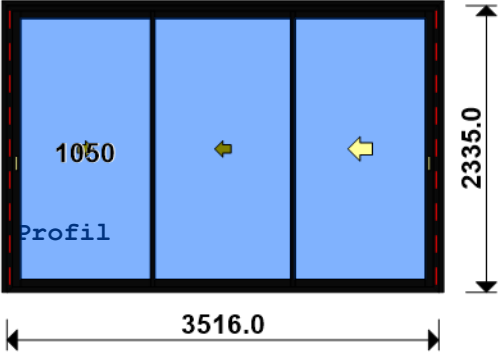

Conception : CO VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|---|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| 3614 | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | PRI1 905F | 2 | 2335,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| 3614 | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | PRI1 905F | 2 | 3516,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 905F | 2 | 2260,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 905F | 2 | 2260,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 3 | 3423,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N05630 | RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE | PRI1 905F | 1 | 3481,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99903 | TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM | PRI1 905F | 2 | 2332,7 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99906 | BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM | PRI1 905F | 1 | 3500,2 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | PRI1 905F | 1 | 2360,8 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | PRI1 905F | 1 | 2360,8 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | PRI1 905F | 1 | 3567,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 905F | 1 | 2260,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 905F | 4 | 1108,4 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 905F | 2 | 1109,2 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 905F | 1 | 2260,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36011 | PONTET - 67 CL | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 16 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 6 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V59021 | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE | B | 1 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 16 | pièce | | | | |
| V72015 | PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 | B | 10 | pièce | | | | |
| V90004 | PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELock L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 9,0 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 3 | 1099 | 2146 |