

14/02/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 1

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020271 PALANQUE EXTENSION

Client : 0169 MPBA

LOT :

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1

Largeur = 2200,0

Hauteur = 2150,0


H Poignée = 1050,0

REPERE : 00000000001

Jeux G = +28,0 D = +28,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

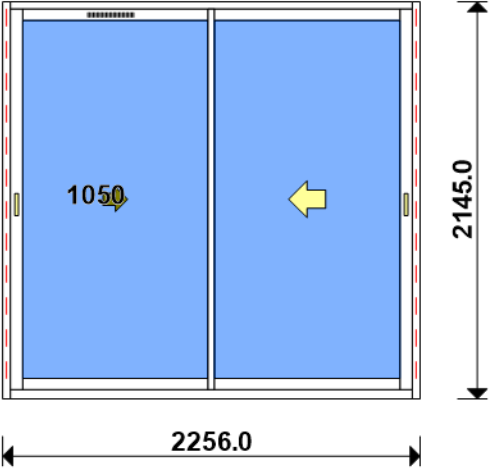

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2172,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1036,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1028	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020271 PALANQUE EXTENSION

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

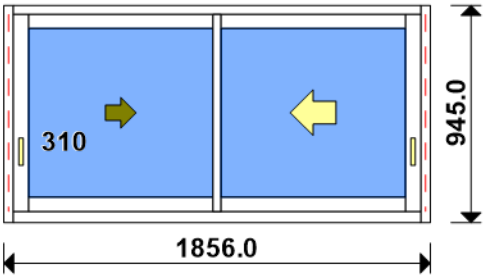

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1772,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	836,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	828	745			