
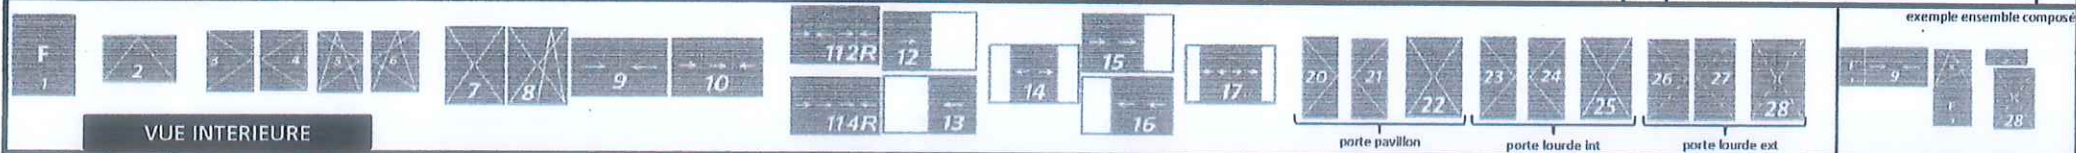


DATE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM		REFERENCE : PERIN 2	DELAI S118
 <p>fax 05 62 88 32 81</p> <p>contact@lalo-menuiseries.com</p>	FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09		LIVRAISON : FOISSAC FERMETURES 118 rue Morhange 31450 DEYME TEL.: 05.61.45.08.09 appeler avant livraison pour RDV	
	COLORIS RAL : 7016 G		COLORIS BICOLORATION	
	OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	



REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES			DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	OUI	HT COFFRE	NON	REMPLOISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	WARM EDGE	4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			T	TABLEAU FINI	T	1	100	APPLI.																						PVC	TABLIER	COFFRE PVC		D OU G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																F	FABRICATION	F	120	TUNN.	RENO.	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																												H	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.0	1	5	T	790	785	T		100	APP	1400	G												X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

OBSERVATIONS ET CROQUIS . - Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin) - Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> - Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value	
2024030532	1