


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030602 RACHOU SEVERAC

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BTR
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010/5014 Bicoloration 9010B int / 5014FS ext
Qté = 4 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2100,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

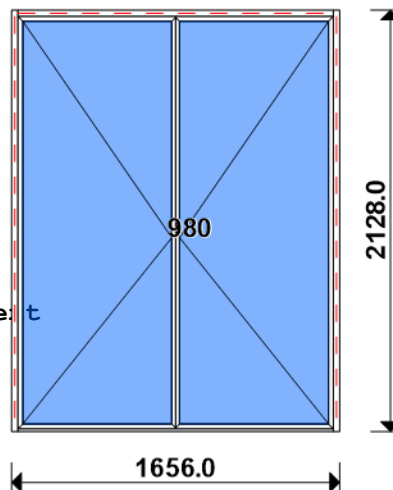

Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O2N21165PR + 0/OF04C


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|---|
| AL | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | BICL BIC A | 4 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U43063 | MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 | BICL BIC A | 8 | 2126,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| AK | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 4 | 2053,7 | VV/VV | | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 4 | 776,2 | VV/VV | | T |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 4 | 776,2 | VV/VV | | T |
| V31402/403 | Parclose après recoupe | B | 16 | 766,3 | 45.0/ 45.0 | | T |
| V31402/403 | Parclose après recoupe | B | 16 | 2043,9 | 45.0/ 45.0 | | M |
| AL | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 4 | 1502,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N21106 | OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE | L1 S9 | 4 | 2053,7 | 45.0/ 45.0 | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 16 | 816,2 | 45.0/ 45.0 | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 12 | 2093,7 | 45.0/ 45.0 | | M |
| N21507 | CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB | PRI1 514F | 4 | 1990,1 | 90.0/ 90.0 | | M |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | PRI1 514F | 4 | 712,5 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | PRI1 514F | 4 | 780,3 | 90.0/ 90.0 | | T |
| P1061 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 514F | 4 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | NA | 4 | 1515,8 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | PRI1 514F | 16 | 769,3 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | PRI1 514F | 16 | 2046,9 | 90.0/ 90.0 | | M |
| V31918R | BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC | B | 4 | 1990,1 | 90.0/ 90.0 | | M |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|----|-------|--|
| AL | | | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 8 | pièce | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 32 | pièce | |
| A2000 | PARE TEMPESTE A VOLET | PRI1 514F | 16 | pièce | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 32 | pièce | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 24 | pièce | |
| V50012 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | PRI1 514F | 4 | paire | |
| V52011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 4 | paire | |
| V52017 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | PRI1 514F | 4 | paire | |
| V52035 | PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB | L1 S9 | 4 | paire | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 32 | pièce | |
| V59011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | PRI1 514F | 8 | paire | |
| V59034 | "X"GRIS PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | L1 S9 | 4 | paire | |
| V59063 | BOUCHON CONTINUEITE ETANCH COUPE | B | 8 | pièce | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 8 | pièce | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 48 | pièce | |
| V70054 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 64 | pièce | |
| V70201 | VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10 | B | 28 | pièce | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | PRI1 514F | 4 | paire | |
| V90013 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 4 | paire | |
| FT | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 4 | unité | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 8 | unité | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 8 | unité | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 8 | unité | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 4 | unité | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 8 | pièce | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 12 | pièce | |

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 4 | unité | | | | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 4 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 8 | unité | | | | |
| G-24181-03-0-1 | Verrou ZH s/R 1851-2100 | B | 4 | pièce | | | | |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 | | 80 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 56 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 56 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 56 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 80,8 | ml | | | | |
| 84101 | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m | B | 6,4 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #3 | 28 | 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE | 8 | 739 | 2016 |

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010/5014 Bicoloration 9010B int / 5014FS ext
Qté = 4 Largeur = 500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 800,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 245,9 Ep. Vitre = 28,8 mm

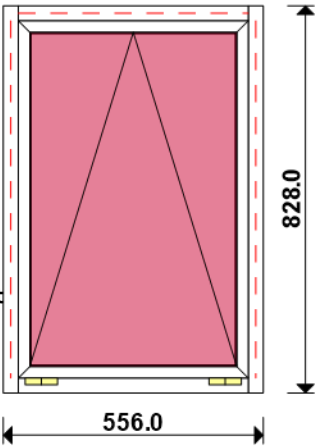

Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/CS02

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---|------------|------|-------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | BICL BIC A | 4 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43062 | MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 | BICL BIC A | 8 | 828,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | BICL BIC A | 4 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 4 | 737,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 4 | 465,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 514F | 4 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 8 | 505,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 8 | 777,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1060 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 514F | 4 | 500,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | PRI1 514F | 8 | 354,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | PRI1 514F | 8 | 627,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 16 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | PRI1 514F | 4 | paire | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 16 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 16 | pièce | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 16 | pièce | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | PRI1 514F | 16 | pièce | | | | |
| V59034 | "X"GRIS PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | L1 S9 | 8 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 8 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 24 | pièce | | | | |
| V90008 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | PRI1 514F | 4 | paire | | | | |
| V90010 | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | PRI1 514F | 4 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-31636-06-0-1 | Palier de compas avec axe | B | 8 | unité | | | | |
| 6-36839-20-0-1 | Fiche soufflet UNI-JET D axe à | B | 8 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-7 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 8 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-7 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 8 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 8 | unité | | | | |
| E-20048-78-0-1 | Cale MS REHAU S729 | B | 8 | pièce | | | | |
| G-18412-01-0-7 | Sachet loqueteau avec vis | B | 4 | unité | | | | |
| G-18560-00-0-1 | Compas soufflet | B | 8 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150444 | Pattes Isolation 120mm | B | 24 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 24 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 24 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 18,2 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 4 | 428 | 700 |