

02/04/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 1


Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030612 WILMART

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 900,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

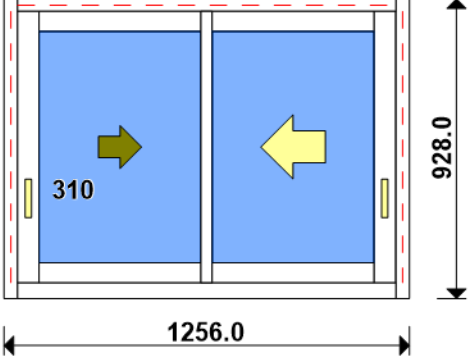

Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	842,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1172,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	928,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	842,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	536,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	7	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	7	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	7	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	728			