

LOT :                    REPERE : 00000000001


CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I

COLORIS : Ouvrant:9005FSD      RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1    Largeur    = 1388,0      Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur    = 2175,0      Jeux H = -5,0

H Poignée =    0,1      Ep. Vitre    =    28,0 mm

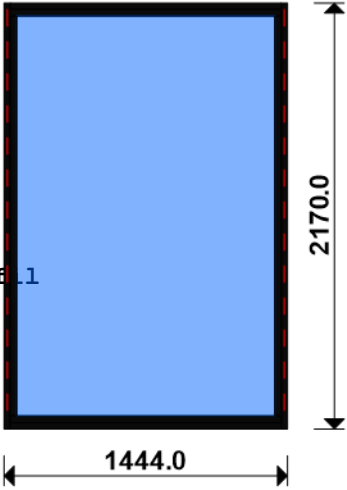

Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67 35


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 905F	1	1388,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 905F	2	2170,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 905F	1	1388,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 905F	2	1378,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 905F	2	2034,2	90.0/ 90.0			M

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	31	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	6,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1341	2067

LOT : REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour  
Qté = 1 Largeur = 1430,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1290,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

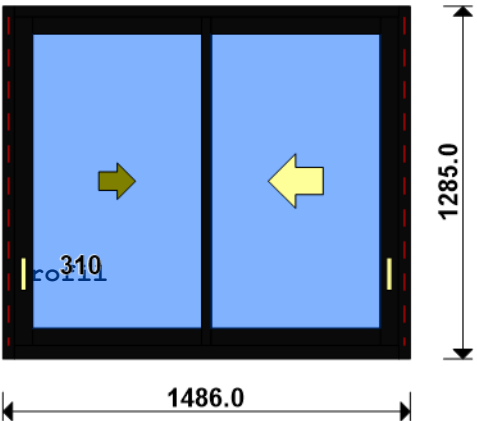

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	1	1430,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 905F	1	1199,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 905F	1	1199,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1402,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 905F	1	1430,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 905F	2	1285,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 905F	1	1430,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 905F	2	1199,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 905F	4	651,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	643	1085