



1/2

DATE :		BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM		REFERENCE : <u>LOTTEUR</u>		DELAI <u>8/19</u>	
 <p>fax <b>05 62 88 32 81</b></p> <p>contact@lalo-menuiseries.com</p>		Adresse Livraison : <b>FOISSAC FERMETURES</b> Les Brugières 46 200 Pinsac 05 65 41 11 37		COLORIS RAL : <u>7016 G</u>		COLORIS BICOLORATION	
				RAL INT		RAL EXT.	
				OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		<input checked="" type="checkbox"/> OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	

										exemple ensemble composé	
VUE INTERIEURE											

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES				DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLOISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS		MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE						
			LARGEUR		HAUTEUR		RENO	NEUF	APPLI.								TABLIER				COFFRE PVC							D OU G						
			T	TABLEAU FINI	T	1	100	TUNN.									PVC	ALU			BLANC	LAQUE						T.O.	FILAIRE	RADIO				
			F	FABRICATION	F		120	RENO.																										
A	4	6	T	1000	1200	T		140	APPLI	950																								
B	1	6	T	800	1200	T		140	APPLI	950																								
C	1	6	T	400	600	T		140	APPLI	1550																								
D	1	6	T	400	600	T		140	APPLI	1550																								
5.0																																		
6.0																																		
7.0																																		
8.0																																		
9.0																																		
10.0																																		
11.0																																		

→ TVR non déduite , fournir les pattes de fixations.

A = autonégable.

→ TVR non déduite, fournir les pattes de fixations.


A = autoréglable.

#### OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value




2024030619



212

DATE :



fax  
05 62 88 32 81  
contact@laloi-menuiseries.com

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

Adresse Livraison :  
FOISSAC FERMETURES  
Les Brugières  
46 200 Pinsac  
05 65 41 11 37

REFERENCE : HOTTEUER

DELAI

COLORIS RAL : 7016 G


COLORIS BICOLORATION

RAL INT

RAL EXT.

OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)

OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII

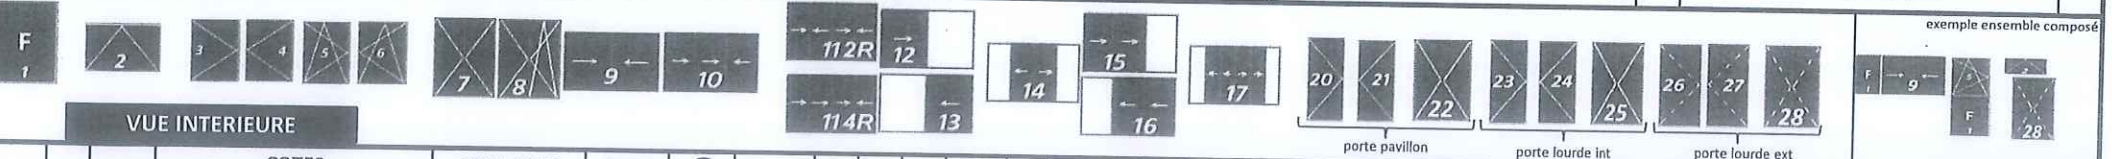

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLESSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			T	TABLEAU FINI	T	RENO	NEUF								APPLI.	TABLIER			COFFRE PVC		D OU G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																			F	FABRICATION	F						1	100	120	TUNN.	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																						140/160	RENO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
E	2	9	T	3000	2150	T		140	APPLI	0	X	D		X								X	A	clair																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

E → TVR non déduite  
→ seuil encastré de 40mm  
non compris dans  
la hauteur

F → TVR non déduite

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

A = autoégale  
→ fournir les pattes de fixations.

