

12/04/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 1

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040640 LOGIS CONSEIL LEFORT

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B
Qté = 1
H Poignée = 1050,0

REPERE : 0000000001
CL32 CO
RAL BLANC 9010 BRILLANT
Jeux G = +8,0 D = +8,0
Jeux H = -5,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

3016.0

2180.0

1050

Conception : CO_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...
... + GV


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| 3614 | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | L1 S9 | 2 | 2180,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| 3614 | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | L1 S9 | 2 | 3016,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 2 | 2105,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 2 | 2105,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 3 | 2923,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N05630 | RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE | L1 S9 | 1 | 2981,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99903 | TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM | L1 S9 | 2 | 2177,7 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99987 | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM | L1 S9 | 1 | 3000,2 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2205,8 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2205,8 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 3067,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 2 | 2105,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 4 | 941,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 2 | 942,6 | 90.0/ 90.0 | | | T |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36011 | PONTET - 67 CL | B | 4 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 16 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 6 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 8 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V59021 | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE | B | 1 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 14 | pièce | | | | |
| V72015 | PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 | B | 10 | pièce | | | | |
| V90004 | PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 2 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 8,4 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 3 | 932 | 1991 |


LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

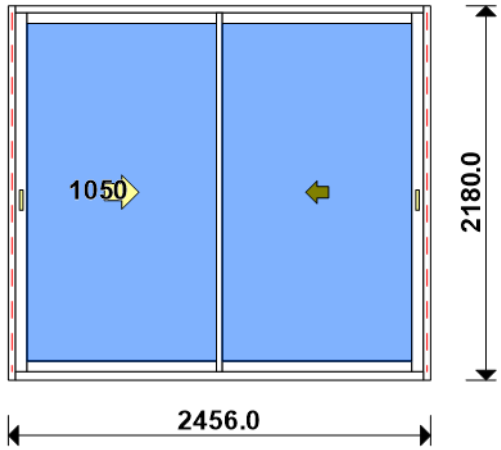

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 2372,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | L1 S9 | 2 | 2180,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | L1 S9 | 1 | 2400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | L1 S9 | 1 | 2400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 2 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 4 | 1136,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,2 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1128 | 1980 | | | |


LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

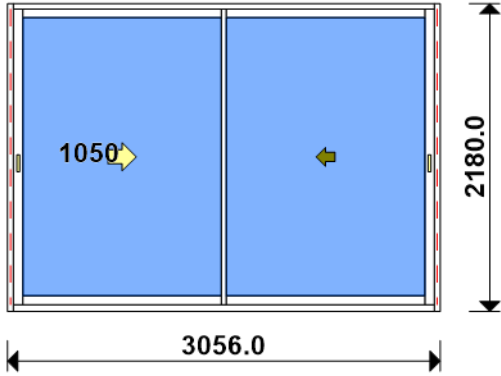

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 2972,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | L1 S9 | 2 | 2180,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | L1 S9 | 1 | 3000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | L1 S9 | 1 | 3000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 2 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 4 | 1436,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,2 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL | | | | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1428 | 1980 | | | |

LOT : REPERE : 00000000004
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

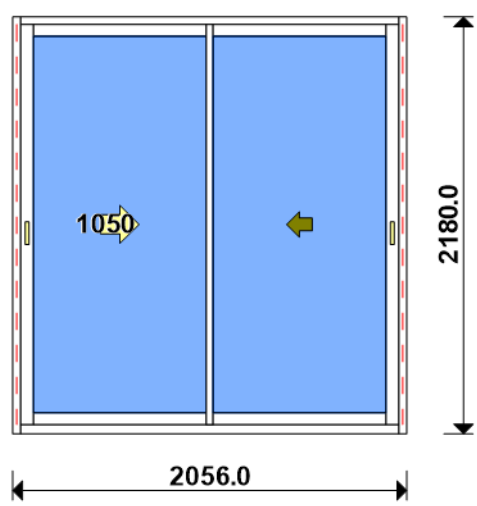

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 1 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 1972,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | L1 S9 | 2 | 2180,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | L1 S9 | 1 | 2000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | L1 S9 | 1 | 2000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 2 | 2094,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 4 | 936,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 2 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,2 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 928 | 1980 |

LOT : REPERE : 00000000005
CHASSIS : Ouvrant 3Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 650,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 279,9 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC3V67C32D + GV

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | L1 S9 | 1 | 3000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 2 | 559,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 2 | 559,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 2972,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03020 | TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 | L1 S9 | 1 | 3000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | L1 S9 | 2 | 645,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | L1 S9 | 1 | 3000,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 2 | 559,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 4 | 957,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 2 | 958,6 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 6 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 8 | pièce | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 4 | pièce | | | | |
| G-25000-73-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C | B | 2 | pièce | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 4 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 4 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 4 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 2 | pièce | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 3 | 949 | 445 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040640 LOGIS CONSEIL LEFORT

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

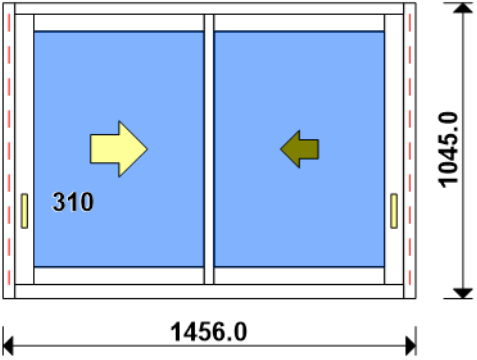

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | L1 S9 | 1 | 1400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 1 | 959,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 1 | 959,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 1372,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03020 | TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 | L1 S9 | 1 | 1400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | L1 S9 | 2 | 1045,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | L1 S9 | 1 | 1400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 2 | 959,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 4 | 636,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 6 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 6 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 6 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 1,9 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL | | | | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 628 | 845 | | | |