


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040666 CINDRIC

Client : COMPARE 0001 COMPARE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 2 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2000,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

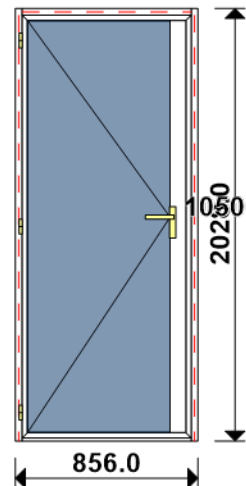

Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|--------|------------|--|---|
| AL | | | | | | | |
| U43060 | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | L1 S9 | 2 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U43062 | MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 | L1 S9 | 4 | 2026,2 | 90.0/ 90.0 | | M |
| AK | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 2 | 1953,7 | VV/VV | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 2 | 765,4 | VV/VV | | T |
| V31402/403 | Parclose après recoupe | B | 4 | 755,6 | 45.0/ 45.0 | | T |
| V31402/403 | Parclose après recoupe | B | 4 | 1943,9 | 45.0/ 45.0 | | M |
| AL | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 2 | 702,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 4 | 805,4 | 45.0/ 45.0 | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 4 | 1993,7 | 45.0/ 45.0 | | M |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | L1 S9 | 2 | 701,8 | 90.0/ 90.0 | | T |
| P1060 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | L1 S9 | 2 | 800,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | NA | 2 | 715,8 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U21902 | MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16 | L1 S9 | 2 | 1916,6 | 90.0/ 90.0 | | M |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9 | 4 | 758,6 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9 | 4 | 1946,9 | 90.0/ 90.0 | | M |

| AL | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|-------|----|-------|
| 66317 | | CYLINDRE STANDARD 25X60 MM | B | 2 | pièce |
| 84534 | | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 8 | pièce |
| A2000 | | PARE TEMPESTE A VOLET | L1 S9 | 4 | pièce |
| H50100 | | BEQUILLE DOUBLE | L1 S9 | 2 | pièce |
| V41003 | | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 8 | pièce |
| V46030 | | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 8 | pièce |
| V50012 | "X"GRIS | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 2 | paire |
| V55107 | | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 8 | pièce |
| V59011 | | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 2 | paire |
| V59034 | "X"GRIS | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | L1 S9 | 2 | paire |
| V59063 | | BOUCHON CONTINUEITE ETANCH COUPE | B | 4 | pièce |
| V59119 | "B"BLAN | PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190 | L1 S9 | 2 | paire |
| V6001 | | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 4 | pièce |
| V62003 | | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 12 | pièce |
| V70054 | | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 18 | pièce |
| V90010 | | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | L1 S9 | 2 | paire |
| V90013 | | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 2 | paire |
| FT | | | | | |
| 6-32104-00-0-1 | | Prolongateur course OF 1G | B | 4 | pièce |
| 6-32142-00-0-1 | | Rallonge L500 1 GV | B | 4 | unité |
| 8-00625-00-0-1 | | Rallonge 250 | B | 4 | unité |
| E-18749-01-0-1 | | Gâche pêne 1/2 Tour | B | 2 | pièce |
| E-19550-61-0-1 | | Gâche galet | B | 12 | pièce |
| G-22488-00-0-6 | | Guide tringle bas | B | 4 | pièce |
| G-24750-18-L-1 | | Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780 | B | 4 | unité |
| G-25077-00-0-7T | | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 | | 8 | unité |
| LO | | | | | |
| BT150444 | | Pattes Isolation 120mm | B | 24 | pièce |
| CPLG0085 | | Clameau losange dormant CD 67 | B | 24 | pièce |
| CTHBT0003 | | Cale de rupture TH pour BT | B | 24 | pièce |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|
| AL | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | NOIR | 3,9 | ml | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 25,1 | ml | | |
| 84101 | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m | B | 1,6 | ml | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|------------|----|--|-----|-------|-------|
| SL #1.2 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli | 2 | 669 | 1916 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040666 CINDRIC

Client : COMPARE 0001 COMPARE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

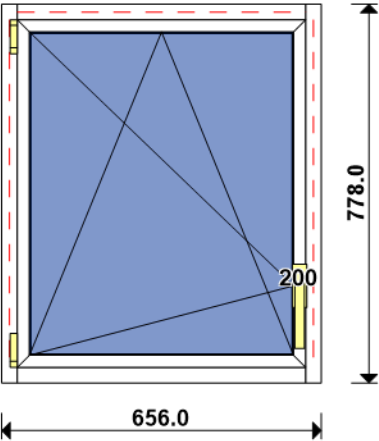

Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OB10

| Référence | | Désignation | Coloris | | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|---------|----|-----|-------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | | | |
| U43060 | | TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I | L1 | S9 | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U43062 | | MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 | L1 | S9 | 4 | 778,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43065 | | TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 | L1 | S9 | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AK | | | | | | | | | | |
| HFO | | Valeur Hfo = | B | | 2 | 687,6 | VV/VV | | | M |
| LFO | | Valeur Lfo = | B | | 2 | 565,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | | | |
| L20X30 | | CORNIERE ALU 20x30x2 | L1 | S9 | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21126 | | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 | S9 | 4 | 605,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 | S9 | 4 | 727,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| P1060 | | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | L1 | S9 | 2 | 600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 | S9 | 4 | 454,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 | S9 | 4 | 577,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | | | |
| 84534 | | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | | 8 | pièce | | | | |
| A1039 | | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 | S9 | 2 | paire | | | | |
| V41003 | | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | | 8 | pièce | | | | |
| V46030 | | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | | 8 | pièce | | | | |
| V55107 | | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | | 8 | pièce | | | | |
| V59014 | "X"GRIS | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 | S9 | 8 | pièce | | | | |
| V59034 | "X"GRIS | PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN | L1 | S9 | 4 | paire | | | | |
| V6001 | | VIS INOX 4.2 X 11 | B | | 4 | pièce | | | | |
| V62003 | | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | | 12 | pièce | | | | |
| V90008 | | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | L1 | S9 | 2 | paire | | | | |
| V90010 | | PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 | L1 | S9 | 2 | paire | | | | |
| FT | | | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | | Poignée standard | B | | 2 | unité | | | | |
| 6-31512-06-0-1 | | Têtière de Compas UNI-JET 501-7 | B | | 2 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | | Verr. Inf. AD L220 | B | | 2 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | | Renvoi d'angle standard 1GV | B | | 2 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | | Palier de compas UNI-JET D | B | | 2 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | | Douille à broches UNI-JET D | B | | 2 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | | 2 | unité | | | | |
| 6-40246-20-L-1 | | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | | 2 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | | Vis TF M5 X 40 | B | | 4 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | | Rampe | B | | 2 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-7 | | Cache support d'angle UNI-JET D | B | | 2 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-7 | | Cache palier de compas UNI-JET | B | | 2 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-7 | | Cache douille UNI-JET D | B | | 2 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-7 | | Cache fiche compas UNI-JET D | B | | 2 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | | Axe de palier de compas UNI-JET | B | | 2 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | | Gâche galet | B | | 2 | pièce | | | | |
| G-22142-00-0-1 | | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20 | B | | 2 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | | 2 | unité | | | | |
| K-16467-13-L-1 | | Anti-fausse manoeuvre axe 13 | B | | 2 | unité | | | | |
| LO | | | | | | | | | | |
| BT150444 | | Pattes Isolation 120mm | B | | 12 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | | Clameau losange dormant CD 67 | B | | 12 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | | Cale de rupture TH pour BT | B | | 12 | pièce | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|
| AL 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 9,5 | ml | | | |
|-------------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|------------|----|---|-----|-------|-------|
| SL #1.1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 | 2 | 528 | 650 |

15/04/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 5


Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040666 CINDRIC

Client : COMPARE 0001 COMPARE


LOT :
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

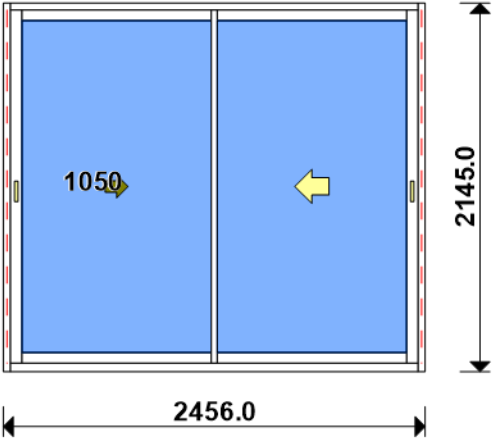

Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 1 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 1 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 2372,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03023 | MONTANT CD ISO 120 67CL | L1 S9 | 2 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | L1 S9 | 1 | 2400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | L1 S9 | 1 | 2400,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 2 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 4 | 1136,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150444 | Pattes Isolation 120mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,1 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL | | | | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1128 | 1945 | | | |

LOT : REPERE : 00000000004
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

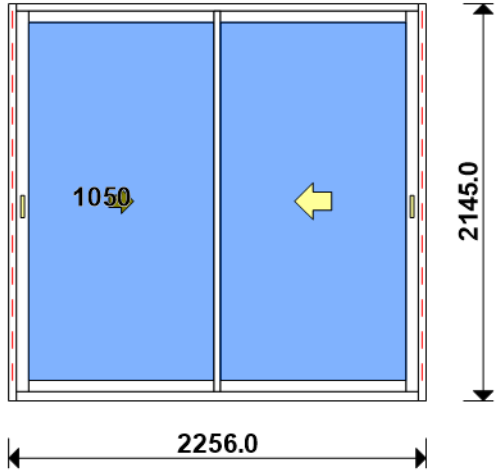

Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

SAILLIE REDUITE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 1 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 1 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 2172,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03023 | MONTANT CD ISO 120 67CL | L1 S9 | 2 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | L1 S9 | 1 | 2200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | L1 S9 | 1 | 2200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 2 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 4 | 1036,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| 36115 | KIT BARILLET - 67CL24-28-36 | B | 1 | pièce | | | | |
| 3806 | CYLINDRE 30X30 VARIE | B | 1 | pièce | | | | |
| 81720 | Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100 | B | 1 | pièce | | | | |
| 98800 | ENTREE DE CYLINDRE MOULEE | L1 S9 | 2 | pièce | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | L1 S9 | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150444 | Pattes Isolation 120mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 3 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,1 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1028 | 1945 | | | |