


LOT : REPERE : 00000000001  
CHASSIS : Ouvrant 6vtx / 3rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 6220,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2680,0  
H Poignée = 1050,0

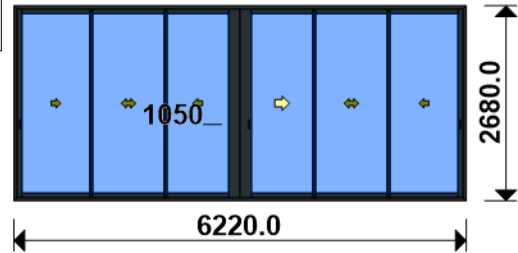


Conception : D3R3614P + OC6V67C320

DORMANT EN FAGOT  
CJ 26 UNIQUEMENT EN HAUT COTE INT  
CJ 46MM UNIQUEMENT EN BAS COTE INT ET EXT  
PREVOIR POIGNEE COQUILLE CAR 20° NON COMPATIBLE AVEC MONTANT SUPER RENFORCE

| Référence      | Désignation                     | Coloris   | Qté | Débit  | Coupe      |   |  |   |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|---|--|---|
| AL             |                                 |           |     |        |            |   |  |   |
| 3614           | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | PRI1 716F | 2   | 2680,0 | 45.0/ 45.0 |   |  | M |
| 3614           | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | PRI1 716F | 2   | 6220,0 | 45.0/ 45.0 |   |  | T |
| N03126J        | CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO | PRI1 716F | 4   | 2605,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F | 4   | 2605,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA        | 3   | 6127,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | T |
| N03654         | PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L | PRI1 716F | 1   | 2464,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | M |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 716F | 1   | 6350,0 | 90.0/ 90.0 | + |  | M |
| P8015          | CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 716F | 2   | 6350,0 | 90.0/ 90.0 | + |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F | 8   | 984,4  | 90.0/ 90.0 |   |  | T |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F | 4   | 985,2  | 90.0/ 90.0 |   |  | T |
| U03125         | MONTANT TRES RENFORCE CL32      | PRI1 716F | 4   | 2605,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | M |
| AL             |                                 |           |     |        |            |   |  |   |
| 1605           | VIS A.F.T.F.4.2X32              | B         | 3   | pièce  |            |   |  |   |
| 36011          | PONTET - 67 CL                  | B         | 8   | pièce  |            |   |  |   |
| 36157          | EMBOUT DE COUPE POUR MONTANT363 | NOIR      | 8   | pièce  |            |   |  |   |
| 84035          | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*      | B         | 2   | pièce  |            |   |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR      | 2   | pièce  |            |   |  |   |
| A8008          | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X  | B         | 16  | pièce  |            |   |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B         | 12  | pièce  |            |   |  |   |
| H03418         | GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03 | B         | 3   | pièce  |            |   |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR      | 16  | pièce  |            |   |  |   |
| V55008         | BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX  | NOIR      | 2   | pièce  |            |   |  |   |
| FE             |                                 |           |     |        |            |   |  |   |
| G-25000-75-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C | B         | 3   | pièce  |            |   |  |   |
| SV             |                                 |           |     |        |            |   |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2        | 3   | pièce  |            |   |  |   |

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 6   | 975   | 2491  |

LOT : REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 3120,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2680,0  
H Poignée = 1050,0

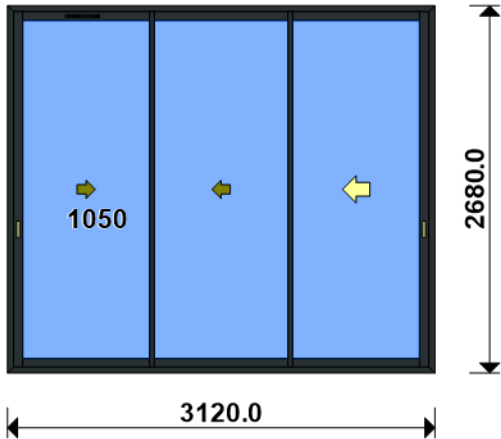

Conception : D3R3614P + OC3V67C32C + GV

DORMANT EN FAGOT  
CJ 26 UNIQUEMENT EN HAUT COTE INT  
CJ 46MM UNIQUEMENT EN BAS COTE INT ET EXT  
PREVOIR POIGNEE COQUILLE CAR 20° NON COMPATIBLE AVEC MONTANT SUPER RENFORCE

| Référence      | Désignation                     | Coloris                          | Qté  | Débit  | Coupe      |   |  |   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------|--------|------------|---|--|---|
| AL             |                                 |                                  |      |        |            |   |  |   |
| 3614           | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | PRI1 716F                        | 2    | 2680,0 | 45.0/ 45.0 |   |  | M |
| 3614           | DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D | PRI1 716F                        | 2    | 3120,0 | 45.0/ 45.0 |   |  | T |
| N03126J        | CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO | PRI1 716F                        | 2    | 2605,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | PRI1 716F                        | 2    | 2605,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA                               | 3    | 3027,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 716F                        | 1    | 3240,0 | 90.0/ 90.0 | + |  | M |
| P8015          | CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 716F                        | 2    | 3240,0 | 90.0/ 90.0 | + |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F                        | 4    | 976,4  | 90.0/ 90.0 |   |  | T |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | PRI1 716F                        | 2    | 977,2  | 90.0/ 90.0 |   |  | T |
| U03125         | MONTANT TRES RENFORCE CL32      | PRI1 716F                        | 2    | 2605,8 | 90.0/ 90.0 |   |  | M |
| AL             |                                 |                                  |      |        |            |   |  |   |
| 36011          | PONTET - 67 CL                  | B                                | 4    | pièce  |            |   |  |   |
| 36157          | EMBOUT DE COUPE POUR MONTANT363 | NOIR                             | 4    | pièce  |            |   |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | NOIR                             | 1    | pièce  |            |   |  |   |
| A8008          | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X  | B                                | 16   | pièce  |            |   |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B                                | 6    | pièce  |            |   |  |   |
| H03418         | GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03 | B                                | 2    | pièce  |            |   |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR                             | 8    | pièce  |            |   |  |   |
| FE             |                                 |                                  |      |        |            |   |  |   |
| G-25000-75-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C | B                                | 2    | pièce  |            |   |  |   |
| LA             |                                 |                                  |      |        |            |   |  |   |
| GV             | - Mortaise seule                | B                                | 1    | pièce  |            |   |  |   |
| SV             |                                 |                                  |      |        |            |   |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L2                               | 2    | pièce  |            |   |  |   |
| AL             |                                 |                                  |      |        |            |   |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B                                | 10,4 | ml     |            |   |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                      | Qté  | Larg.  | Haut.      |   |  |   |
| SL             |                                 |                                  |      |        |            |   |  |   |
| #1             | 28                              | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 3    | 967    | 2491       |   |  |   |