

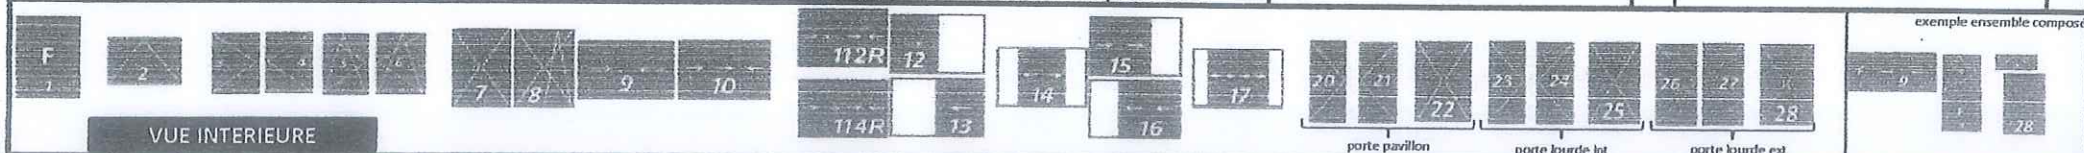



DATE :	<b>BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM</b>		REFERENCE : <u>ALVAREZ 2</u>	DELAI <u>S/26</u>
 <p>fax <u>05 62 88 32 81</u> contact@laloi-menuiseries.com</p>	FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09		LIVRAISON: FOISSAC FERMETURES 118 rue Morhange 31450 DEYME TEL.: 05.61.45.08.09 appeler avant livraison pour RDV	
	COLORIS RAL :		<u>Noir 2100 S</u>	
	COLORIS BICOLORATION	RAL INT	RAL EXT.	
OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)			OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII	




REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES				DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication - 5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REPLUSSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD		IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			LARGEUR	HAUTEUR	T	TABLEAU FINI	T	RENO 1	NEUF 100								APPLI. 120	TUNN. 140/160			RENO. 140/160	OUI	NON			Avec CLEF SANS CLEF	MORTAISE			TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	TABLIER		COFFRE PVC		D O U G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																		PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.0	1	8	T	1000	1600	F		120	APP	950		D					X					X	A	10.16.4					X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

<b>OBSERVATIONS ET CROQUIS.</b> - Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin) - Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> - Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value	 <p>appui rallonge N99988</p> <p>coffre BLANC 205 mm de haut</p> <p>avec isolation acoustique + GV acoustique</p> <p>sur coffre</p>	 <p>1</p> <p>1/4</p>
2024050846		VERSION 03/13



<b>DATE :</b>		<b>BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM</b>										<b>REFERENCE : ALVAREZ Z</b>										<b>DELAI</b>								
 <b>LALOI</b> Menuiseries <a href="mailto:contact@laloi-menuiseries.com">contact@laloi-menuiseries.com</a>		fax <b>05 62 88 32 81</b>		FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09					LIVRAISON: FOISSAC FERMETURES 118 rue Morhange 31450 DEYME TEL.: 05.61.45.08.09 appeler avant livraison pour RDV					COLORIS RAL :					Noir 2100 S											
														COLORIS BICOLORATION					RAL INT					RAL EXT.						
														OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)										OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII						

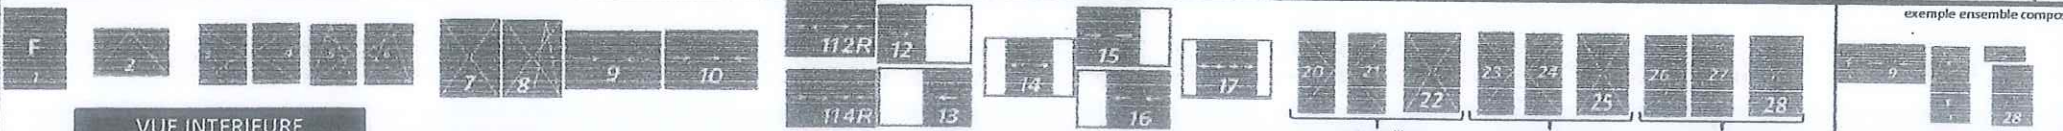

VUE INTERIEURE

exemple ensemble composé

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D'OUVERTURE	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication +5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX		HT COFFRE INCLUS	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD		IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE											
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF								OUI	NON				AVEC CLEF	SANS CLEF	WARM EDGE			K	H			V	TABLIER		COFFRE PVC		D'OUVERTURE						
																													T	F	T	F	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO
																													TABLEAU FINI		FABRICATION								
1.0	1	8	T	990	1925	F		120	APP	950	D				X							X	A	10.16.4					X	X			D						
2.0																																							
3.0																																							
4.0																																							
5.0																																							
6.0																																							
7.0																																							
8.0																																							
9.0																																							
10.0																																							
11.0																																							

OBSERVATIONS ET CROQUIS :

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

appui rallonge N99988

coffre BLANC de 205 mm de haut Pageo

avec isolation acoustique + GV acoustique

sur coffre


l'ajutage bandeau extérieur


Potenz RADIO SONY IO

Noir 2100 S exte

2/4



DATE :	<b>BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM</b>		REFERENCE : <u>ALVAREZ 2</u>	DELAI
 <p>contact@lalo-menuiseries.com</p>	fax 05 62 88 32 81	FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09	LIVRAISON: FOISSAC FERMETURES 118 rue Morhange 31450 DEYME TEL.: 05.61.45.08.09 appeler avant livraison pour RDV	COLORIS RAL : <u>Noir 2100 S</u>
	COLORIS BICOLORATION		RAL INT	RAL EXT.
	OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	

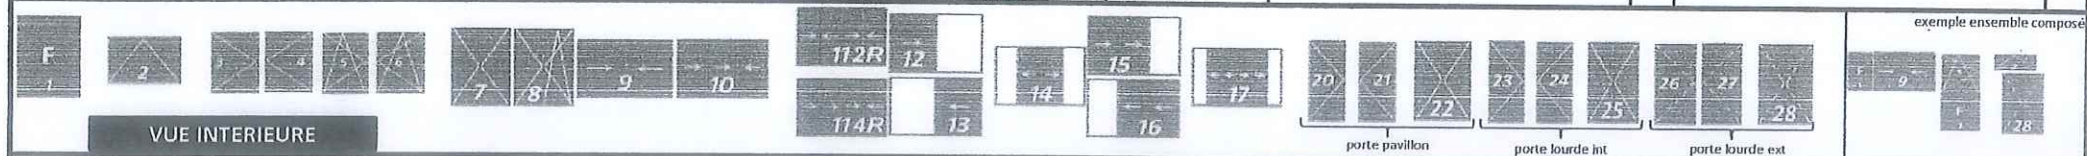

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES				DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5 mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD		IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE								
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF	APPLI.	OUI	NON								AVEC CLEF	SANS CLEF			WARM EDGE	4/20/4 FE	H			V	TABLIER			COFFRE PVC		D OU G						
																											T			TABLEAU FINI	T	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO
1.0	1	8	T	990	1715	F		120	APP	950		D					X						X	A	10.16.4					X	X							
2.0																																						
3.0																																						
4.0																																						
5.0																																						
6.0																																						
7.0																																						
8.0																																						
9.0																																						
10.0																																						
11.0																																						

1715

appui rallonge N°93988

coffre BLANC inter et laque noir 2100 S exte



avec isolation acoustique + GV acoustique

Sur coffre




1 poteau

RADIO

SOMFY io

OBSERVATIONS ET CROQUIS.		 <p>appui rallonge N99988</p> <p>coffre BLANC inter et lague' Noir 2100 S exte' de 205mm de haut</p> <p>avec isolation acoustique + GV acoustique</p> <p>sur coffre</p>	
- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)		 <p>3/4</p>	
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value			




DATE :		BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM										REFERENCE : ALVAREZ 2										DELAI													
 fax <b>05 62 88 32 81</b> contact@lalo-menuiseries.com		FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09					LIVRAISON: FOISSAC FERMETURES 118 rue Morhange 31450 DEYME TEL.: 05.61.45.08.09 appeler avant livraison pour RDV					COLORIS RAL : NOIR 2100 2					COLORIS BICOLORATION RAL INT RAL EXT.					OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure) OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII													
																						exemple ensemble composé													
VUE INTERIEURE																																			
REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication - 5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD		IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE								
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF												T	TABLEAU FINI	F			FABRICATION	F		1	100	APPLI.	120	TUNN.	140/160	RENO.	TABLIER	COFFRE PVC	D OU G
			T	TABLEAU FINI	F	FABRICATION												F																	
1.0	1	1	F	990	510	F																		4/20/4 FE	X	H	V	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO	
2.0	2	1	F	1050	350	F																	PLEIN NOIR 2100 S												
3.0																																			
4.0																																			
5.0																																			
6.0																																			
7.0																																			
8.0																																			
9.0																																			
10.0																																			
11.0																																			


OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

Croquis technique :

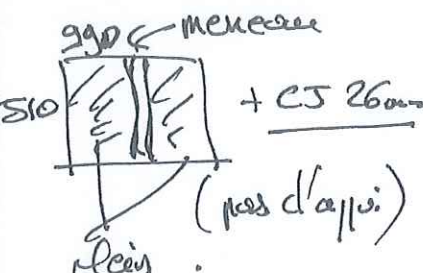

Croquis technique :

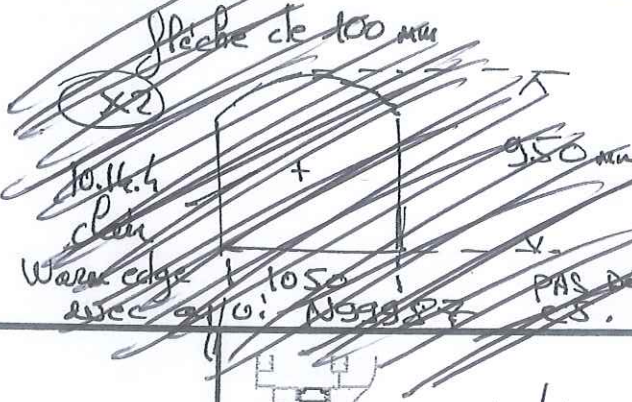

4/4