




DATE :		BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM										REFERENCE : <u>ALVAREZ L</u>				DELAI <u>3/26 ?</u>	
 fax <u>05 62 88 32 81</u> contact@laloi-menuiseries.com		FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09					LIVRAISON : FOISSAC FERMETURES 118 rue Morhange 31450 DEYME TEL.: 05.61.45.08.09 appeler avant livraison pour RDV					COLORIS RAL :		<u>7006 SATINE</u>			
												COLORIS BICOLORATION		RAL INT		RAL EXT.	
												OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)				OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	



VUE INTERIEURE

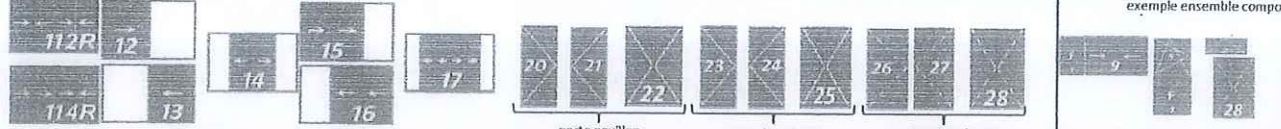

exemple ensemble composé

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D OU G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS		REPLUSSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	WARM EDGE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL		BLOC BAIE									
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF									OUI	NON			Avec CLEF	SANS CLEF	H						V	PVC	ALU	COFFRE PVC		D OU G						
																														T	F	T	F	TUNN.	RENO.	T.O.	FILAIRE	RADIO
1.0	1	20	F	370	2170	F						26						1500	X																			
2.0	1	1	F	365	1530	F						26																										
3.0																																						
4.0																																						
5.0																																						
6.0																																						
7.0																																						
8.0																																						
9.0																																						
10.0																																						
11.0																																						

+ LAQUAGE = 150€

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

①

