
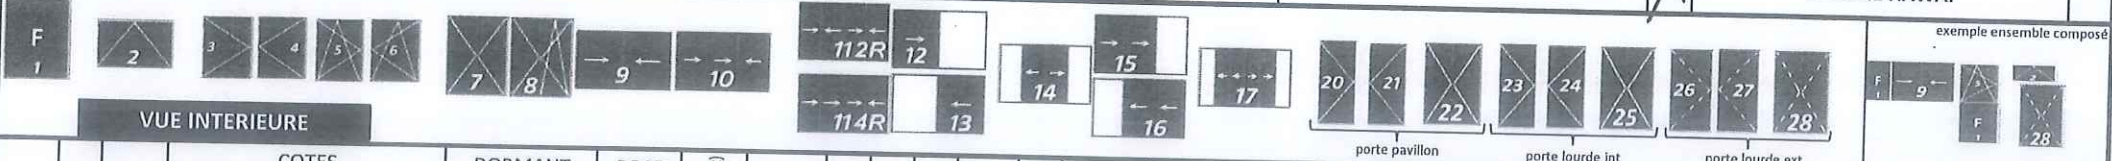




DATE :		BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM		REFERENCE : <u>BENOIT</u>		DELAI <u>5/29</u>	
 <p>fax <u>05 62 88 32 81</u></p> <p><u>contact@laloι-menuiseries.com</u></p>		Adresse Livraison : FOISSAC FERMETURES Les Brugières 46 200 Pinsac 05 65 41 11 37		COLORIS RAL : <u>7016 G</u>		COLORIS BICOLORATION	
		→ idem		RAL INT		RAL EXT.	
				OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII	


[illegible]

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value




2024050949



212

DATE :



fax
05 62 88 32 81
contact@lalo-menuiseries.com

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

Adresse Livraison :
FOISSAC FERMETURES
Les Brugières
46 200 Pinsac
05 65 41 11 37

REFERENCE : BENOIT

DELAI

COLORIS RAL : 7016 G


COLORIS BICOLORATION

RAL INT

RAL EXT.

OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)

OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI

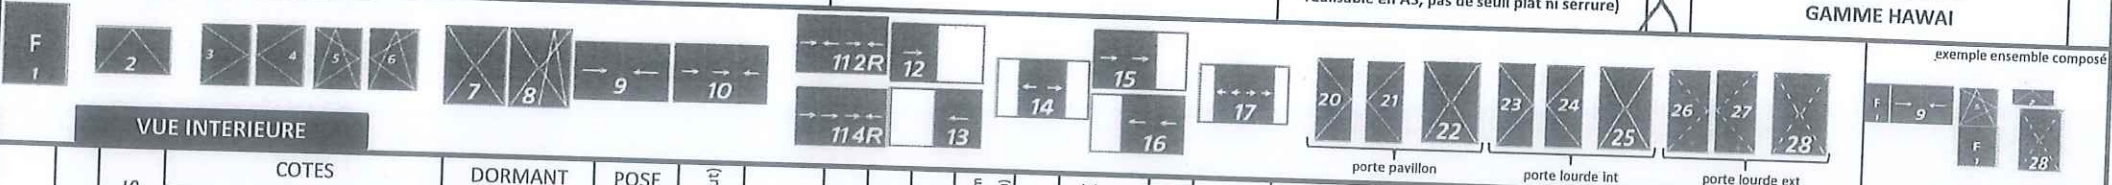

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLOISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	WARM EDGE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE																					
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF									OUI	NON			Avec clef	SANS clef								PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO															
1.0	1	8	F	1230	1460	F	X		900		D	26																																					
2.0																																																	
3.0																																																	
4.0																																																	
5.0																																																	
6.0																																																	
7.0																																																	
8.0																																																	
9.0																																																	
10.0																																																	
11.0																																																	

1/3

1/3

1/3

1/3


1/3

1/3

1/3

1/3

1/3




OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value



VERSION 03/13