

DATE :

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

REFERENCE : AURIN

DELAI


 fax
05 62 88 32 81

contact@laloi-menuiseries.com

 Adresse Livraison :
Mode et Fenêtres Quercy-Limousin
FOISSAC FERMETURES
Les Brugières
46 200 Pinsac
05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30

idem

COLORIS RAL :

7016 G


COLORIS BICOLORATION

RAL INT

RAL
EXT.
 OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non
réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)

 OUVRANT VISIBLE
GAMME HAWAI

exemple ensemble composé

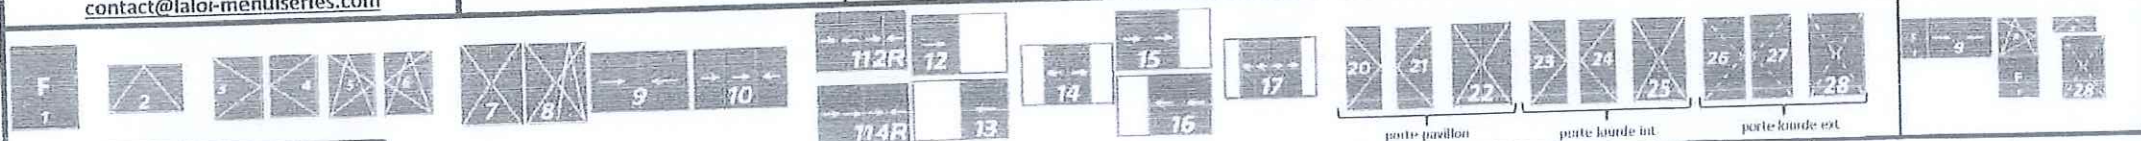

VUE INTERIEURE

VOIE INTERIEURE										BLOC BAIE																																											
REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D'OUV	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication 5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLOISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	WARM EDGE	4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	TABLIER		COFFRE PVC		D'OUV																				
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF									OUI	NON			Avec clef	Sans clef	H							V	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO																		
																																				T	TABLEAU FINI	T															
																																				F	FABRICATION	F															
1.0	1	14	T	2680	2135	T		180	APPLI	0																																											
2.0																																																					
3.0																																																					
4.0																																																					
5.0																																																					
6.0																																																					
7.0																																																					
8.0																																																					
9.0																																																					
10.0																																																					
11.0																																																					

encastrement de 30 mm non compris

→ 30 mm seulement

← →

→ encastrement du seuil de 30mm

cotes FAB hauteur: 2193mm = 2135 + 30 + 28

applique

encastrement compris

 encastrément
de 30 mm non compris

 30 mm
seulement

encastrément du seuil de 30mm

 cotes FAB hauteur :
2193 mm = 2135 + 30 + 28
appliquée

encastré complet


OBSERVATIONS ET CROQUIS.

 - Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

 - Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

2023010074



VERSION 03/13

[illegible]