
[illegible]

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)


- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐


- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value



2023010154

213


DATE :		BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM		REFERENCE : FABRE		DELAI 9/13	
 <p>fax 05 62 88 32 81 contact@laloi-menuiseries.com</p>		<p>FOISSAC FERMETURES 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09</p>		<p>appeler avant livraison pour RDV</p>		<p>COLORIS RAL : 2100 Sable</p>	
				<p>COLORIS BICOLORATION</p>		<p>RAL INT</p>	<p>RAL EXT.</p>
				<p>OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)</p>		<p>OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI</p>	

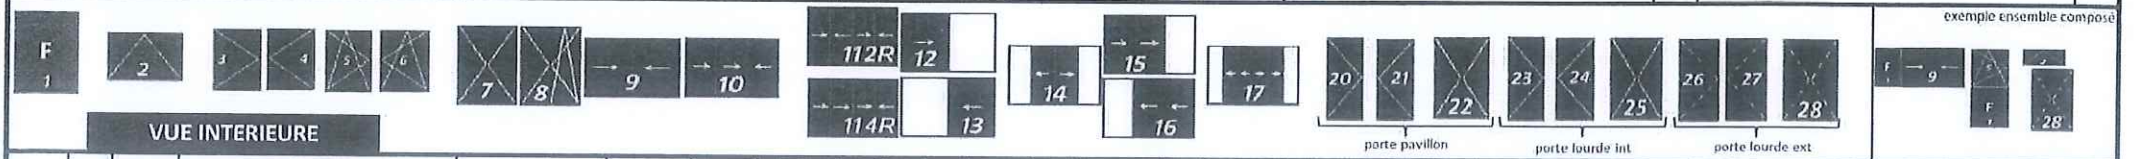


REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS		REPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS		MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE								
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF									OUI	NON			AVEC CLEF	SANS CLEF						TABLIER	COFFRE PVC		D OU G					
			T	TABLEAU FINI	T	1	100								120	TUNN.			WARM EDGE	4/20/4 FE						H	V	PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO
			F	FABRICATION	F		140/160								RENO.																			
1.0	1	25	F	1820	2270	F	X		Tunn.	O		D	26	Neuf	20				X															
2.0																																		
3.0																																		
4.0																																		
5.0																																		
6.0																																		
7.0																																		
8.0																																		
9.0																																		
10.0																																		
11.0																																		

2270 mm

1820 mm

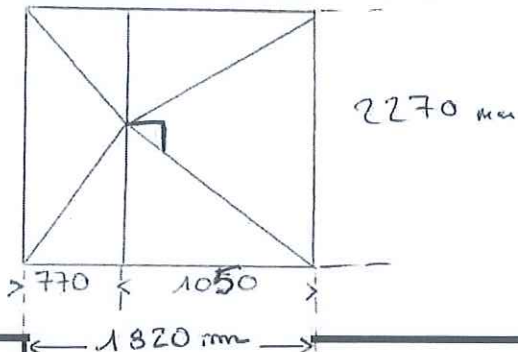

OBSERVATIONS ET CROQUIS.		20230101 SH	
<p>- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS-VALUE (voir avec Benjamin)</p> <p>- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/></p> <p>- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value</p>		 <p>1</p>	

DATE :		<b>BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM</b>																		REFERENCE : <b>FABRE</b>										DELAI <b>S13</b>							
<p style="margin-top: 10px;">fax <b>05 62 88 32 81</b> contact@lalo-menuiseries.com</p>		<b>FOISSAC FERMETURES</b> 16 D813 31450 MONTGISCARD TEL.: 05.61.45.08.09  <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">appeler avant livraison pour RDV</div>																		COLORIS RAL : <b>2100 Sable</b>																	
																				COLORIS BICOLORATION										RAL INT				RAL EXT.			
																				OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)										OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII							

**VUE INTERIEURE**

exemple ensemble composé : 1 - 9 - 28

REPÈRE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES		DORMANT		POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication - 5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE		REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS			MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL	BLOC BAIE											
			T	TABLEAU FINI	T	F									FABRICATION	F			1	100	APPLI.						120	TUNN.	140/160	RENO.	TABLIER			COFFRE PVC		D OU G		
																															PVC	ALU	BLANC	LAQUE	T.O.	FILAIRE	RADIO	
																															H	V						
1.0	1	24+F	F	1453	2300	F	X		Tunn.	O	D	26	Nouveau	20					X						SP10/6/44 <sup>2</sup>	clair		1518,15										
2.0																																						
3.0																																						
4.0																																						
5.0																																						
6.0																																						
7.0																																						
8.0																																						
9.0																																						
10.0																																						
11.0																																						

**OBSERVATIONS ET CROQUIS.**

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

Fixe

2300

+403 < 1050 >  
← 1453 mm →

2023010254

1

VERSION 03/13