

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030641 SA HEXAOM / SEBBEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 3600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2150,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

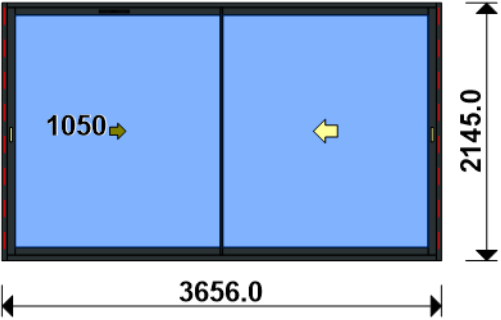

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1032 | RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2 | B | 2 | 3598,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | PRI1 716F | 2 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 716F | 1 | 3600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | PRI1 716F | 1 | 3600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 716F | 1 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 1736,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 1 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03203 | CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55082 | PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 10 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,1 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1728 | 1945 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030641 SA HEXAOM / SEBBEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 1600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 950,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

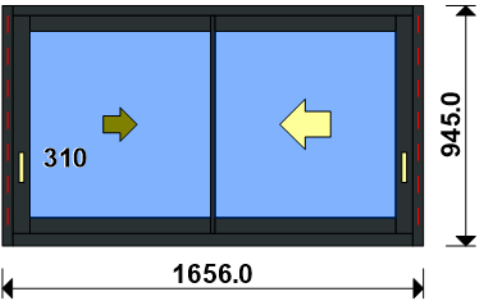

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 716F | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 1 | 859,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 1 | 859,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B | 2 | 1576,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03020 | TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 | PRI1 716F | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | PRI1 716F | 2 | 945,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 716F | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 716F | 2 | 859,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 736,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55082 | PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT | NOIR | 1 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 4 | pièce | | | | |
| G-25000-73-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150445 | Pattes Isolation 140mm | B | 4 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 4 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 4 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 1,7 | ml | | | | |
| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. | | | |
| SL | | | | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 728 | 745 | | | |