DATE :	**BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM**	REFERENCE : MOURET	DELAI

LALOI Menuiseries

fax 05 62 88 32 81

contact@laloi-menuiseries.com

FOISSAC FERMETURES
16 D813
31450 MONTGISCARD
TEL.: 05.61.45.08.09

FOISSAC FERMETURES CHEMIN
LA VAL PRIOUT 31450
AYGUEVIVES
TEL.: 05.61.45.08.09
appeler avant livraison pour RDV

COLORIS RAL :	7016 G		
COLORIS BICOLORATION	RAL INT		RAL EXT.	
OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	

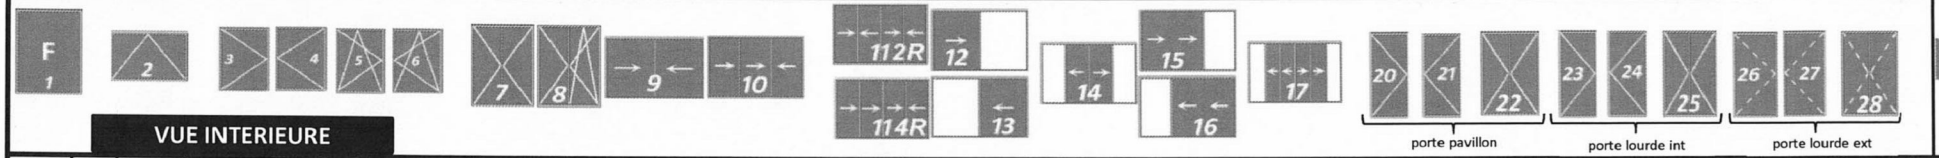

exemple ensemble composé



VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES LARGEUR T	COTES HAUTEUR T		DORMANT RENO 1	DORMANT NEUF 100/120/140/160	POSE APPLI./TUNN./RENO.	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS OUI	HT COFFRE INCLUS NON	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD WARM EDGE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD 4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL H	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL V	BLOC BAIE TABLIER PVC	BLOC BAIE TABLIER ALU	BLOC BAIE COFFRE PVC BLANC	BLOC BAIE COFFRE PVC LAQUE	BLOC BAIE D OU G T.O.	BLOC BAIE D OU G FILAIRE	BLOC BAIE D OU G RADIO
			T	TABLEAU FINI	T																													
			F	FABRICATION	F																													
1.0	1	9	T	1800	2130	T		160	APPL	0		G		46									X	A										
2.0	1	9	T	1800	2130	T		160	APP	0		D		46									X	A										
3.0	1	9	T	1390	2130	T		160	//	0		G		46									X	A										
4.0	1	22	T	1380	2130	T		160	//	0		D		46																				
5.0	1	9	T	1190	965	F		160	//	1200		G		46		→ ici hauteur FAB avec tapée haute P1060 (car UR au dessus)																			
6.0	1	4	T	395	750	T		160		1400		D		46																				
7.0	2	4	T	395	750	T		160	//	1400		D		46											4.20.4 DEPOLI									
8.0	1	6	T	795	950	T		160	//	1250		D		46									X	A										
9.0	1	8	T	1180	1150	T		160	//	900		D		46									X	A										
10.0	1	5	T	795	1050	T		160	//	1250		G		46											4.20.4 DEPOLI									
11.0																																		

OBSERVATIONS ET CROQUIS .

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

PARTOUT AVEC TAPEES rajustées P1063 (pour iso 160) + équerres de fixation pour pose en applique

NR avec BENJAMIN



1

VERSION 03/13