DATE :	**BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM**	REFERENCE : SCI SAN TELMO	DELAI

LALOI Menuiseries

fax 05 62 88 32 81

contact@laloi-menuiseries.com

FOISSAC FERMETURES
16 D813
31450 MONTGISCARD
TEL.: 05.61.45.08.09

FOISSAC FERMETURES CHEMIN
LA VAL PRIOUT 31450
AYGUEVIVES
TEL.: 05.61.45.08.09
appeler avant livraison pour RDV

COLORIS RAL : 7016 G

COLORIS BICOLORATION | RAL INT | RAL EXT.

OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure) | OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI

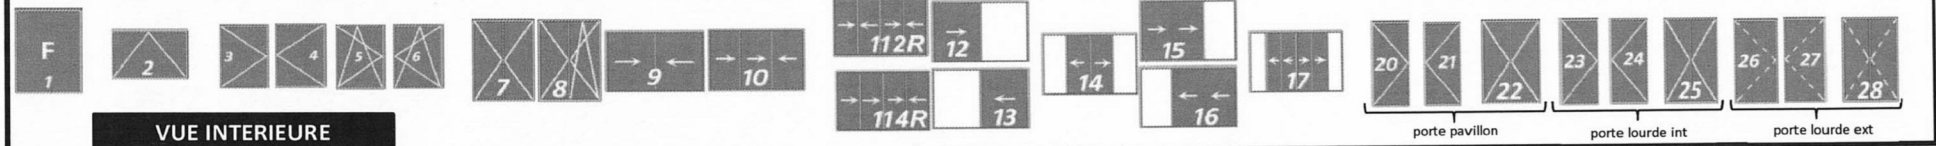

exemple ensemble composé



VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES LARGEUR T	COTES HAUTEUR T	COTES LARGEUR F	COTES HAUTEUR F	DORMANT RENO	DORMANT NEUF	POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS OUI	HT COFFRE INCLUS NON	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL H	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL V	BLOC BAIE TABLIER PVC	BLOC BAIE TABLIER ALU	BLOC BAIE COFFRE PVC BLANC	BLOC BAIE COFFRE PVC LAQUE	BLOC BAIE D OU G T.O.	BLOC BAIE D OU G FILAIRE	BLOC BAIE D OU G RADIO
			T	TABLEAU FINI		T		100	APPLI.																WARM EDGE											
			T	TABLEAU FINI		T	1	120	TUNN.																4/20/4 FE											
			F	FABRICATION		F		140/160	RENO.																												
1.0	3	8	T	1180	1150	T		160	APPLI	900		D		46									X	A												
2.0	1	5	T	595	750	T		160	//	1400		G		46											4.20.4 DEPOLI											
3.0	1	5	T	795	1050	T		160	//	1000		G		46											4.20.4 DEPOLI											
4.0																																				
5.0																																				
6.0																																				
7.0																																				
8.0																																				
9.0																																				
10.0																																				
11.0																																				

OBSERVATIONS ET CROQUIS .

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

Partant avec traverses rapportées P1063 (pour iso 160) + pattes de fixations pour pose en applique

M. BENJAMIN



1

VERSION 03/13