
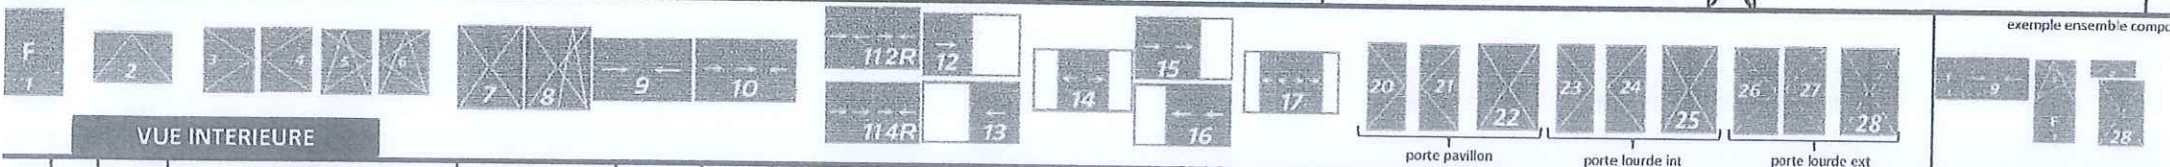



|   |                                      |  |                     |   |            |         |                             |          |        |
|---|--------------------------------------|--|---------------------|---|------------|---------|-----------------------------|----------|--------|
| DATE :  | BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM |  | REFERENCE : BLONDEL |   | DELAI 8/35 |         |                             |          |        |
| <br><b>LALOI</b><br>Menuiseries<br><a href="mailto:contact@laloι-menuiseries.com">contact@laloι-menuiseries.com</a> | fax                                  | Adresse Livraison :<br>Mode et Fenêtres Quercy-Limousin<br>FOISSAC FERMETURES<br>Les Brugières<br>46 200 Pinsac<br>05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30 | idem                | COLORIS RAL :   |            |         |                             |          |        |
|   | <u>05 62 88 32 81</u>                |  |                     | COLORIS BICOLORATION  |            | RAL INT | 9010                        | RAL EXT. | 7016 G |
|   |                                      |  |                     | OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure) |            | X       | OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI |          |        |

[illegible]

## OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value




2023051122



2/5

DATE :



fax  
05 62 88 32 81  
contact@lalo-menuiseries.com

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

Adresse Livraison :  
Mode et Fenêtres  
FOISSAC FERMETURES  
Les Brugières  
46200 Pinsac  
05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30

sidem

REFERENCE : BLONDEL

DELAI

COLORIS RAL :


COLORIS BICOLORATION

OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)

RAL INT 9010

RAL EXT. 7016 G

OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII

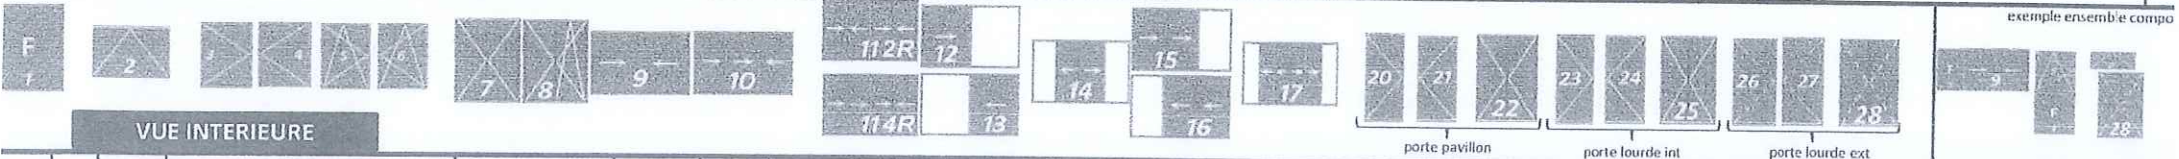

VUE INTERIEURE

exemple ensemble compo

| REPERE | QUANTITE | N° DE CHASSIS | COTES |              | DORMANT |        | POSE     | ALLEGE (900 par défaut) | SEUIL ENCASTRE | SENS D ou G | HABILLAGES EXT | CI INT 26/46/66 | TVR (hauteur-fabrication - 5mm par rapport à la hauteur tableau) | RAILS INOX | HT COFFRE |     | REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré) | HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE | SERR. 1 OU 3 PTS    |  | MORTAISE | TYPE DE GRILLE | 4/16/4 FE + GAZ STANDARD | WARM EDGE | 4/20/4 FE | IMPRIME G200 | PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL | BLOC BAIE |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------|---------------|-------|--------------|---------|--------|----------|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|--|------------|-----------|-----|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|----------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------|-----|-----|-------|-------|------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |          |               | T     | TABLEAU FINI | T       | RENO 1 | NEUF 100 |                         |                |             |                |                 |  |            | OUI       | NON |                                    |                            | AVEC CLEF SANS CLEF |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           | PVC | ALU | BLANC | LAQUE | T.O. | FILAIRE | RADIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |          |               |       |              |         |        |          |                         |                |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |          |               |       |              |         |        |          |                         |                |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A      | 2        | 7             | T     | 1375         | 2400    | T      | 120      | APPLI.                  | O              |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B      | 1        | 8             | T     | 1380         | 2400    | T      | 120      | APPLI.                  | O              |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C      | 1        | 8             | T     | 1370         | 2400    | T      | 120      | APPLI.                  | O              |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D      | 1        | 8             | T     | 1470         | 1100    | T      | 120      | APPLI.                  | 900            |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E      | 1        | 21            | T     | 895          | 2195    | T      | 120      | APPLI.                  | O              |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F      | 1        | 6             | T     | 930          | 1150    | T      | 120      | APPLI.                  | 900            |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G      | 1        | 7             | T     | 1390         | 2410    | T      | 120      | APPLI.                  | O              |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H      | 1        | 8             | T     | 1400         | 2410    | T      | 120      | APPLI.                  | O              |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I      | 1        | 7             | T     | 1355         | 2405    | T      | 120      | APPLI.                  | O              |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J      | 1        | 6             | T     | 500          | 640     | T      | 120      | APPLI.                  | 1500           |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K      | 1        | 8             | T     | 1000         | 1150    | T      | 120      | APPLI.                  | 900            |             |                |                 |  |            |           |     |                                    |                            |                     |  |          |                |                          |           |           |              |                                  |           |     |     |       |       |      |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVATIONS ET CROQUIS.


- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

Rep (A) + (I) = avec seuil alu plat 20 mm

Rep (J) = poignée au plus bas



1


Tablier + coulisses + lames finale : 7016


Coffre : 9010

Motivation Simply Io avec emboîtement Smoovie Origin Io.

VERSION 03/



|   |  |  |  |   |  |                              |  |
|---|--|--|--|---|--|------------------------------|--|
| DATE :  |  | BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM   |  | REFERENCE : <u>BLONDEL</u>  |  | DELAI                        |  |
|  <p>fax<br/><u>05 62 88 32 81</u></p> <p><u>contact@laloι-menuiseries.com</u></p> |  | Adresse Livraison :<br>Mode et Fenêtres Quercy-Limousin<br>FOISSAC FERMETURES<br>Les Brugières<br>46 200 Pinsac<br>05 65 41 11 37 - 05 55 22 37 30 |  | COLORIS RAL :   |  | COLORIS BICOLORATION         |  |
|   |  | <i>— Sidem</i>   |  | RAL INT <u>9010</u>   |  | RAL EXT. <u>7016</u>         |  |
|   |  |  |  | OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure) |  | OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII |  |

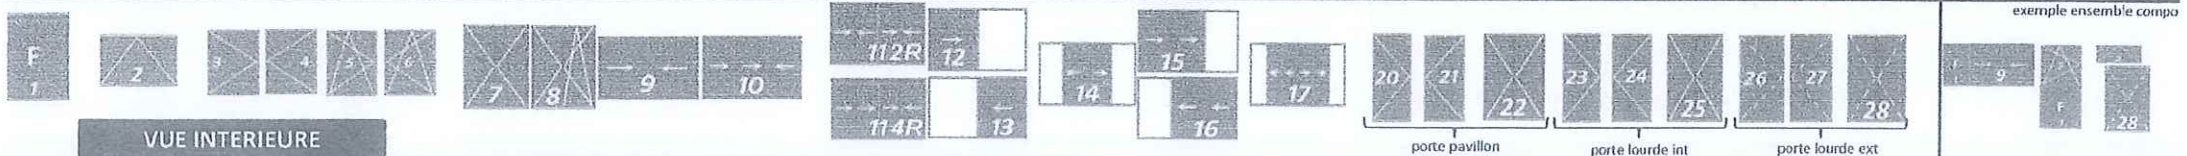[illegible]

## OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés.  
SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

